内容充実!パナソニック パーソナルファクス・電話機ホームページ

ファクス製品情報 ／ 電話機製品情報 ／ あんしん応答 ／ 見てから印刷

詳しくはパナソニックホームページで panasonic.jp/fax

●ホームページの内容およびデザインは予告なく変更する場合があります。
※おたっくすに関するよくあるご質問(FAQ)については、ホームページをご覧ください。
http://panasonic.jp/com/support/fax/faq/index.html

NTT東日本・NTT西日本のナンバー・ディスプレイ／ネーム・ディスプレイについて

ナンバー・ディスプレイ対応 ネーム・ディスプレイ／キャッチホン・ディスプレイ

■ナンバー・ディスプレイ対応機種
ファクス: KX-PD702DL/DW・PD601DL/DW・PD551D/DL・PD502DL/DW/UD・PD303DL/DW・PW616DL・PW211DL
電話機:VE-GD71DL/DW・GD53D/DL/DW・GD31DL/DW・GD23DL/DW・GDS01DL・GP35DL/DW・GP24TA
ホームスマートフォン:VS-HSP200S

電話をかけてきた相手の電話番号を表示するサービスです。NTT東日本・NTT西日本のナンバー・ディスプレイをご利用いただくには、NTT東日本・NTT西日本への申し込み(有料:月額使用料、工事費)およびサービス対応の通信機器(電話機やファクスなど)が必要です。ISDN回線をご利用の場合には、INSナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプターが必要です。また、取扱説明書に従い「ナンバー・ディスプレイの設定」を必ず行ってください。(お買い上げ時、自動設定されている機種もあります。設定を解除されたお客様は、取扱説明書をご覧ください。)設定をせずに、ナンバー・ディスプレイをご利用になった場合、番号が表示できなかったり、正常に通話ができない場合があります。ファクス・電話機・ホームスマートフォンを並列に接続しないでください。詳しくは、商品の取扱説明書をご覧ください。

■ネーム・ディスプレイ対応機種
ファクス:KX-PW616DL
「ネーム・ディスプレイ」サービスについてお知らせ:平成25年2月28日をもって、サービスを終了しました。詳しくは、NTT東日本・NTT西日本へお問い合わせください。

ご利用料金、その他サービスの詳細・お申し込みについては NTT東日本・NTT西日本まで

⚠安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。●医用電気機器、心臓ペースメーカー、自動ドア・火災報知器などの自動制御機器の近くでは使用しないでください。電気機器が誤動作するなどの影響を及ぼす場合があります。●油煙や湯気・水・湿気・ほこりのかかる場所、直射日光のあたる場所、熱や振動に弱い場所への設置および底面をふさぐような設置はしないでください。火災、故障、感電および設置場所の破損の原因になることがあります。

愛情点検 ●長年ご使用のファクス・電話機・ホームスマートフォンの点検を!

こんな症状はありませんか

●電源を入れても動かないことがある。●こげくさい臭いや異常な音、振動がする。●電源プラグやコードが熱を持っている。●記録紙や送信原稿がたびたびつまる。●時刻表示が大幅にくるうことがある。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止 事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検をご依頼ください。

保証書に関するお願い ●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

補修用性能部品保有期間 ●ファクス・電話機・ホームスマートフォンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。

その他使用上のご注意 本カタログ掲載商品の一部は、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物(又は技術)に該当しますので、輸出される場合には、同法の規制を確認の上、輸出許可取得等の手続きをお取りください。ファクス・電話機・ホームスマートフォンを設置する場所が、NTT電話局から遠距離の場合、相手先によっては通信できないことがあります。このときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。停電中は、KX-PD551D/DL・PD502DL/DW/UD・PD303DL/DW・PW616DL・PW211DL、VE-GD53D/DL/DW・GDS01DL、VS-HSP200Sは、電話・ファクス・コードレス子機・留守番電話ともに使用できません。

eco ideas **パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます** 詳しくはホームページで panasonic.co.jp/eco

省エネ 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO_2排出量削減を目指します。

省資源 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学物質 パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するRoHS指令にグローバルで準拠しています。
※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

365日、いつもあなたと。
パナソニック
ファクス・電話機ご相談窓口(受付9時～20時)
携帯・PHS OK **0120-878-983** 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
○左記番号がご利用いただけない場合 ……… 06-6907-1187
○FAX ……… 0120-878-236
当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は右記にご相談ください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは…

パナソニック
システムネットワークス株式会社
コミュニケーションプロダクツ事業部
〒224-8539
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町600番地

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。
または、パナソニック ファクス・電話機ご相談窓口におたずねください。

このカタログの記載内容は2013年6月現在のものです。

VE-JJSG1306-J

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

Panasonic

2013/Vol.2

パーソナルファクス/電話機 総合カタログ

普通紙ファクス／感熱紙ファクス／電話機／ホームスマートフォン／オプション品／消耗品

詳しくはパナソニックホームページで panasonic.jp/fax

取り次ぎラクラク 親機コードレス電話機

デジタルコードレス電話機
VE-GD53DL

コードレス受話子機

-N(シャンパンゴールド)

受信ファクスを大画面で確認できる タブレットスタイルの新しい電話機

ホームスマートフォン

NEW

ホームスマートフォン
VS-HSP200S

タッチペン搭載

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・増設工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

●液晶画面はハメコミ合成です。 ※ DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。

パーソナルファクス 電話機 ホームスマートフォン ラインアップ

パナソニックのファクス おたっくす は、使いやすくて、あんしん便利!

1.9GHz DECT※1準拠方式 / 窓センサーとつないで、くらしもあんしん ▶詳しくは4〜5ページをご覧ください。

2.4GHz デジタルコードレス

分類	機能	説明	指でなぞって使いやすいタッチパネル	停電時でも通話できる※2	受話器もコードレス	漢字表示で見やすい	ホワイト液晶のシンプルタイプ	ドアホンの画像が見られる	記録紙交換の手間がない感熱紙タイプ
			1.9GHz DECT	1.9GHz DECT	1.9GHz DECT	1.9GHz DECT	1.9GHz DECT	2.4GHz	2.4GHz
			J-DECT	J-DECT	J-DECT	J-DECT NEW	J-DECT NEW		
		品番	KX-PD702DL KX-PD702DW	KX-PD601DL KX-PD601DW	KX-PD551D KX-PD551DL	KX-PD502DL KX-PD502DW KX-PD502UD	KX-PD303DL KX-PD303DW	KX-PW616DL	KX-PW211DL
		表示	親機 漢字 / 子機 漢字	親機 漢字 / 子機 漢字	親機 漢字 / 子機 漢字	親機 漢字 / 子機 漢字	親機 カナ / 子機 カナ	親機 漢字 / 子機 漢字	親機 カナ / 子機 カナ
		掲載ページ	▶10ページ	▶12ページ	▶13ページ	▶14ページ	▶15ページ	▶22ページ	▶22ページ
紙をムダにしない	手書きファクス・手書きメモ	手書きペンで親機の液晶画面に直接文字を書いてファクスの送信ができます。	手書きファクス・手書きメモ						
紙をムダにしない	見てから印刷	受信したファクスの内容を画面で確認できます。	見てから印刷	見てから印刷				見てから印刷	
紙をムダにしない	パソコンデータ送信	パソコンで作成した文書などを、SDカードに保存してファクス送信ができます。	パソコンデータ送信	パソコンデータ送信	パソコンデータ送信	パソコンデータ送信			
あんしん	フル録音※3	SDカードを設定しておくと、外線電話の内容を自動で録音できます。	フル録音	フル録音	フル録音	フル録音			
あんしん	前から録音	ボタンを押すと通話をさかのぼって録音できます。	前から録音	前から録音	前から録音	前から録音	前から録音		
あんしん	着信読み上げ※4	着信時、かけてきた相手の名前を読み上げます。親機なら電話帳の読み上げもできます。	着信読み上げ	着信読み上げ	着信読み上げ	着信読み上げ			
あんしん	あんしん応答	着信時に、相手に先に名乗ってもらうよう、メッセージを流します。	あんしん応答	あんしん応答	あんしん応答	あんしん応答	あんしん応答		あんしん応答
あんしん	通話録音	通話内容を録音できます。(録音時間は留守録とあわせて約12分※5です。)	通話録音	通話録音	通話録音	通話録音	通話録音	通話録音	通話録音
あんしん	通話拒否※6	着信時や通話時に、迷惑な電話をお断りすることができます。	通話拒否	通話拒否	通話拒否	通話拒否	通話拒否	通話拒否	通話拒否
あんしん	簡易停電通話※2	付属の電池パックを親機にセットして停電中に通話ができます。(光回線などをご利用の方は使用できない場合があります。※2)	簡易停電通話※2	簡易停電通話※2					
あんしん	停電時通話対応(親機)※2	停電時に親機で電話をかけることができます。(光回線などをご利用の方は使用できない場合があります。※2)							
あんしん	窓/ドアセンサー対応	窓/ドアセンサーと接続して、窓やドアが開いた時に音と表示でお知らせします。	窓/ドアセンサー対応	窓センサー対応(窓センサーのみ)	窓センサー対応(窓センサーのみ)	窓/ドアセンサー対応	窓/ドアセンサー対応		
使いやすい	タッチパネル	親機の液晶ディスプレイに指で直接タッチして操作ができます。	タッチパネル						
使いやすい	SDXC/SDHC/SDカード対応	ファクスや通話の内容を保存したり、電話帳を保存できます。	SDXC/SDHC/SDカード対応	SDHC/SDカード対応	SDHC/SDカード対応	SDXC/SDHC/SDカード対応			
使いやすい	ダイヤルライト	ダイヤル時や着信時に、ダイヤルボタンが点灯します。	ダイヤルライト	ダイヤルライト	ダイヤルライト	ダイヤルライト		ダイヤルライト	
使いやすい	音声操作案内	操作手順を音声で案内します。	音声操作案内	音声操作案内	音声操作案内	音声操作案内	音声操作案内	音声操作案内	音声操作案内
使いやすい	読み上げダイヤル※7(親機)	押したボタンを音声でお知らせ。ダイヤルミスを防ぎます。	読み上げダイヤル	読み上げダイヤル	読み上げダイヤル	読み上げダイヤル	読み上げダイヤル	読み上げダイヤル	読み上げダイヤル
使いやすい	ドアホン接続	ドアホンと接続して、ファクスまたは電話機でドアホン応対ができます。	ドアホンアダプター接続※8 / ワイヤレスアダプター接続※9	ドアホンアダプター接続※8 / ワイヤレスアダプター接続※9	ドアホンアダプター接続※8 / ワイヤレスアダプター接続※9	ドアホンアダプター接続※8 / ワイヤレスアダプター接続※9	ワイヤレスアダプター接続※9	ドアホンアダプター接続※8 / ワイヤレスアダプター接続※10 / ドアホン画像表示※11	ドアホンアダプター接続※8 / ワイヤレスアダプター接続※10
使いやすい	エコナビ	親機が自動的に周囲の電波環境を検知し、待機時および子機通話時に親機の消費電力を低減します。	エコナビ	エコナビ		エコナビ	エコナビ		

パナソニックの電話機 RU・RU・RU は、あんしん機能が充実!

1.9GHz DECT※1準拠方式 / 窓センサーとつないで、くらしもあんしん ▶詳しくは4〜5ページをご覧ください。

ホームスマートフォン / 1.9GHz DECT※1準拠方式

機能	通話や留守録をたっぷり残せる	受話器もコードレス	チルト式液晶画面	見やすいホワイト液晶	カラフルで省スペース	おうちのスマホ ホームスマートフォン
	J-DECT	J-DECT NEW	J-DECT	J-DECT NEW	J-DECT	Wi-Fi J-DECT NEW
品番	VE-GD71DL VE-GD71DW	VE-GD53D VE-GD53DL VE-GD53DW	VE-GD31DL VE-GD31DW	VE-GD23DL VE-GD23DW	VE-GDS01DL	VS-HSP200S
表示	親機 漢字 / 子機 漢字	親機 漢字 / 子機 漢字	親機 カナ / 子機 カナ	親機 カナ / 子機 カナ	子機 カナ	コードレス子機 カラーモニター子機 漢字
掲載ページ	▶16ページ	▶17ページ	▶18ページ	▶19ページ	▶19ページ	▶20ページ
手書きファクス・手書きメモ						
見てから印刷						
パソコンデータ送信						
フル録音※3						
前から録音	前から録音	前から録音	前から録音			
着信読み上げ※4	着信読み上げ	着信読み上げ				
あんしん応答	あんしん応答	あんしん応答	あんしん応答	あんしん応答	あんしん応答	
通話録音	通話録音	通話録音	通話録音	通話録音	通話録音	
通話拒否※6	通話拒否	通話拒否	通話拒否	通話拒否	通話拒否	
簡易停電通話※2						
停電時通話対応(親機)※2	停電時通話対応(発信・着信)※2		停電時通話対応(発信・着信)※2	停電時通話対応(発信・着信)※2		
窓/ドアセンサー対応	窓センサー対応(窓センサーのみ)	窓/ドアセンサー対応	窓センサー対応(窓センサーのみ)	窓/ドアセンサー対応		
タッチパネル						
SDXC/SDHC/SDカード対応						
ダイヤルライト	ダイヤルライト	ダイヤルライト	ダイヤルライト(親機のみ)			
音声操作案内	音声操作案内	音声操作案内	音声操作案内			
読み上げダイヤル※7(親機)	読み上げダイヤル	読み上げダイヤル	読み上げダイヤル			
ドアホン接続	ドアホンアダプター接続※8 / ワイヤレスアダプター接続※9	ドアホンアダプター接続※8 / ワイヤレスアダプター接続※9	ドアホンアダプター接続※8 / ワイヤレスアダプター接続※9	ワイヤレスアダプター接続※9	ワイヤレスアダプター接続※9	
エコナビ	エコナビ					

詳しくは20〜21ページをご覧ください

※1 DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。 ※2 光回線などをご利用の方は、親機が接続されているアダプターが停電時に動作しないため、通話ができない場合があります。 ※3 あらかじめ親機にSDメモリーカードをセットし、設定が必要です。120分経過後は、「通話録音」を押すと延長ができます。 ※4 NTT東日本・NTT西日本のナンバー・ディスプレイサービスへのお申し込みが必要です。詳しくはウラ表紙をご覧ください。 ※5 VE-GD71は約120分。SDカード対応機種は、SDカード挿入時、録音時間を長くできます。 ※6 ナンバー・ディスプレイサービスを契約している場合、通話拒否した電話を次回から受けないようにすることができます。 ※7 音声を流さない設定もできます。 ※8 別売のドアホンアダプター(VE-DA10-H)が必要です。 ※9 ワイヤレスアダプター機能付きの当社製1.9GHz帯テレビドアホンと接続できます。詳しくは8〜9ページをご覧ください。 ※10 ワイヤレスアダプター機能付きの当社製2.4GHz帯テレビドアホンと接続できます。 ※11 ワイヤレスアダプター接続時のみ表示が可能です。 ●1.9GHz DECT準拠方式対応機器を、CSデジタル放送を受信している環境でご使用になる場合、CSデジタル放送のアンテナ伝送路にDECT準拠方式対応機器の電波が混入する可能性があります。シールド性の高い衛星放送対応の分波器や分配器、接続ケーブルをお使いいただくことで影響を軽減できる場合があります。 ●液晶画面はハメコミ合成です。

かんたん 窓・ドアから始められるホームセーフティー

あなたのおうち対策は?

でも、それだけで大丈夫かな? もっと便利なものがないかな? と思っている方へ

パナソニックのファクス・電話機なら 窓センサー ドアセンサー が取り付けできます!

簡単設置 工事不要
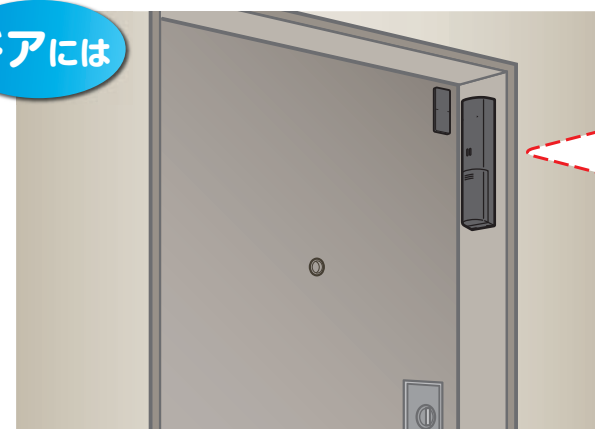
参考資料

【空き巣の侵入口】
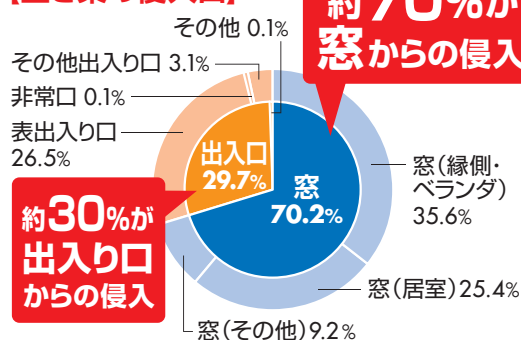
(警視庁 生活安全総務課 手集計 2012年)

窓(ドア)が開くと 報知音でお知らせ

1 窓やドアが開くと
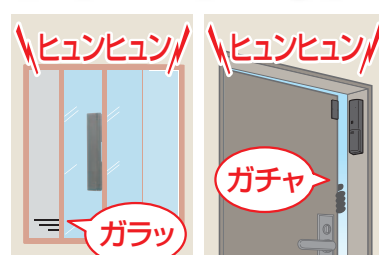
窓(ドア)センサーが鳴る

●ドアセンサーは、約3分後に音が鳴り始めます。

2 連動して一斉にお知らせ

ファクス・電話機(親機・子機)が鳴る

●開いた窓(ドア)に取り付けた「窓(ドア)センサー」と登録した「ファクス(電話機・ホームスマートフォン)」が連動して鳴ります。

3 さらに外にいても 登録した電話番号にお知らせ!

●通知するたびに、通知先までの電話料金がかかります。

J-DECT 1.9GHz DECT※1準拠方式

ファクスまたは電話機 1台に あわせて20台まで 登録可能

窓センサー

KX-FSD10(1個入)オープン価格※

KX-FSD10W(2個入)オープン価格※

対応機種	
ファクス	PD702 PD601 PD551 PD502 PD303
電話機	GD71 GD53 GD31 GD23
ホームスマートフォン	HSP200S

●ファクス・電話機・ホームスマートフォン、またはドアホンの親機に登録しないと使えません。

●電池は約1年で交換(窓の開閉:10回/1日、報知レベル「低い」)* 交換用電池:リチウム電池(CR2、電圧:DC3V)
*パナソニック製リチウム電池(CR2)を使用した場合

ドアセンサー

ECID20A オープン価格※

対応機種	
ファクス	PD702 PD502 PD303
電話機	GD53 GD23

パナソニック(株)エコソリューションズ社製

●ファクス・電話機の親機に登録しないと使えません。

●電池は約1年で交換(ドアの開閉:40回/1日、報知レベル「低い」)*
*パナソニック製リチウム電池(CR2)を使用した場合

●本製品は、侵入・盗難を阻止するものではありません。発生した損害については、責任を負いかねます。

実現するのはDECT※1準拠方式

電波干渉が少なく つながる

無線LAN機器(2.4GHz帯)との電波干渉が少ない、1.9GHz帯のDECT※1準拠方式を採用。対応の機器どうしを接続することで、くらしに便利な機能をご提案します。

DECT※1準拠方式は省電力

DECT※1準拠方式を採用することで、無線部の消費電力量を従来の1/2に低減。※2 低消費電力モードにより、窓センサーはリチウム電池での長時間駆動が可能になりました。

J-DECT 次世代デジタルコードレス通信

※1 DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。 ※2 本体全体の消費電力量ではありません。商品、機種により消費電力量が異なるため、詳細は30〜31ページの仕様「消費電力」をご参照ください。
●1.9GHz DECT準拠方式対応機器と、2.4GHz デジタルコードレス対応機器とでは、無線接続の互換性はありません。 ●1.9GHz DECT準拠方式対応機器を、CSデジタル放送を受信している環境でご使用になる場合、CSデジタル放送のアンテナ伝送路にDECT準拠方式対応機器の電波が混入する可能性があります。シールド性の高い衛星放送対応の分波器や分配器、接続ケーブルをお使いいただくことで影響を軽減できる場合があります。 ●液晶画面はハメコミ合成です。 ●J-DECTロゴは、DECT Forumの商標です。J-DECTのロゴはARIB STD-T101に準拠した1.9 GHz帯の無線通信方式を採用した機器であることを示しています。同一ロゴを搭載する機器間での接続可否を示すものではありません。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

通話も着信も おたっくすは、『あんしん』の機能が充実!

ファクス
電話機
ホームスマートフォン
ドアホン接続
ご購入後のお客様へ ▶24ページ
機能一覧 ▶30ページ

通話中あんしん

フル録音※

着信も発信も 自動で録音できるからあんしん

PD702 PD601 PD551 PD502

あらかじめ親機にSDカードをセットし設定しておくと、外線電話の内容を自動でSDカードに保存します※。通話中に録音操作の必要がなく、録り逃しを防げるので便利です。

※1件の録音時間は約120分までです。

■通話が120分を経過したら…
通話録音 を押すことでさらに約120分ずつ延長して録音を続けられます。

前から録音

通話中に 聞き逃してもあんしん

PD702 PD601 PD551 PD502 PD303
GD71 GD53 GD31 GP35

通話中、または相手が電話を切った後でも、こちらが電話を切る前にボタンを押すと、約10分前※からの通話内容を録音できます。聞き逃したり、相手があやしいと感じたときなどに便利です。

※約1分前からの録音に変更することができます。PD303･GD31･GP35は約1分前からのみの録音です。

●通話録音（前から録音）は、留守録とあわせて約12分（GD71は約120分）まで録音可能。SDメモリーカードに録音するときは、PD702･PD601･PD551･PD502は1件約120分まで。
●表示画面はKX-PD702DL/DWの場合です。

出るときもあんしん

着信読み上げ

かかってきた相手が 音声でわかるからあんしん

PD702 PD601 PD551 PD502
GD71 GD53

親機の電話帳に登録している相手から電話がかかってくると、該当する親機の電話帳（フリガナ）を読み上げます。出る前に相手がわかるので便利です。
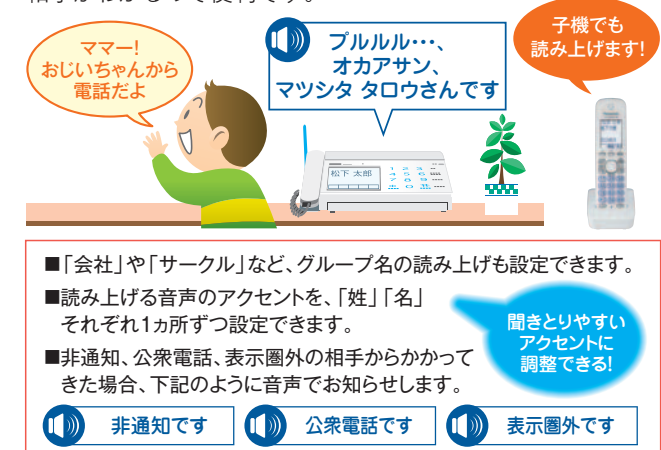
■「会社」や「サークル」など、グループ名の読み上げも設定できます。
■読み上げる音声のアクセントを、「姓」「名」それぞれ1ヵ所ずつ設定できます。
■非通知、公衆電話、表示圏外の相手からかかってきた場合、下記のように音声でお知らせします。

聞きとりやすいアクセントに調整できる!

非通知です　公衆電話です　表示圏外です

■親機なら、電話帳検索時にも登録名を音声で確認できます（電話帳読み上げ）。

●NTT東日本・NTT西日本のナンバー・ディスプレイサービスへのお申し込みが必要です。詳しくはウラ表紙をご覧ください。
●フリガナの読み上げには、株式会社アクエストの音声合成ライブラリ「AquesTalk」を使用しています。「AquesTalk」は、株式会社アクエストの日本国での登録商標です。

あんしん応答

電話に出る前に 相手を確認できるからあんしん

PD702 PD601 PD551 PD502 PD303 PW211 HSP200S
GD71 GD53 GD31 GD23 GDS01 GP35 GP24

着信時に相手に先に名乗ってもらうよう、メッセージを流します。かかってきた相手が誰かわからないときも、確認して電話に出ることができます。

ナンバー・ディスプレイサービスへの加入は不要です。

かかってきた相手がわからないとき

●表示画面はKX-PD702DL/DWを操作した場合です。

■出たくない電話や電話を途中で切りたいときに、メッセージを流して電話を切る **通話拒否** もあります。

■子機でも「あんしん応答」が使えます。

●かんたん子機KX-FKD602には「あんしん応答」はありません。

SDカードでもっと便利

▶ SDメモリーカード・パソコンの対応OSについてなど詳しくは27ページをご覧ください。

音声をたっぷり残せる

通話録音や留守録を残せます

対応機種 PD702 PD601 PD551 PD502

SDカードを入れておくと、留守番電話や通話録音の内容をダイレクトにSDカードに保存できます。

最大1,000件※1　最大約2,000時間※2　PD601･PD551は最大約1,101時間※3
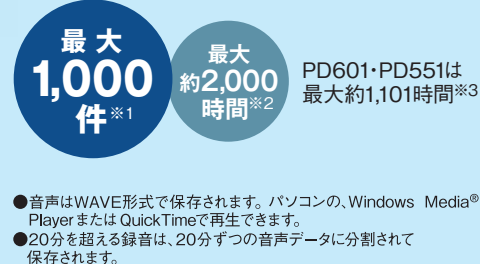
●音声はWAVE形式で保存されます。パソコンの、Windows Media® Player または QuickTimeで再生できます。
●20分を超える録音は、20分ずつの音声データに分割されて保存されます。

受信したファクスもたっぷり 残せる

ファクスをデータで残せます

対応機種 PD702 PD601 PD551 PD502

受信したファクスや、読み込んだ原稿をSDカードに直接保存できます。

最大1,000件※4　最大約50,000枚※5

（別売）
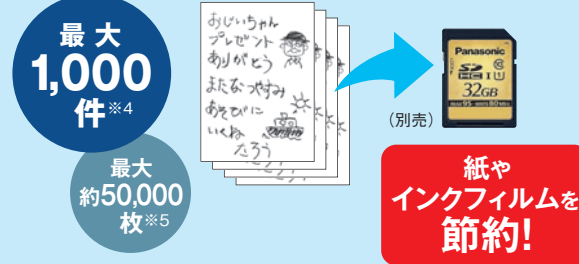
紙やインクフィルムを節約!

ファクスをパソコンやビエラ※6で見られます

対応機種 PD702 PD601 PD551 PD502 HSP200S

受信したファクスや読み込んだ原稿を、パソコンやビエラで見ることができます。また、パソコンにつないだプリンターでも印刷できます。

※6 2009年以降発売の機種を推奨します。それ以外の機種では、画面にファクスを全表示できない場合があります。
●受信したファクスや読み込んだ原稿は、JPEG形式、TIFF形式で保存されます。パソコンのそれぞれの画像形式に対応した画像閲覧ソフトで表示できます。

パソコンのデータをファクスで送れます

対応機種 PD702 PD601 PD551 PD502 HSP200S

パソコンで作成した文書などをSDカードに保存し、ファクス送信できます。また、印刷することもできます。
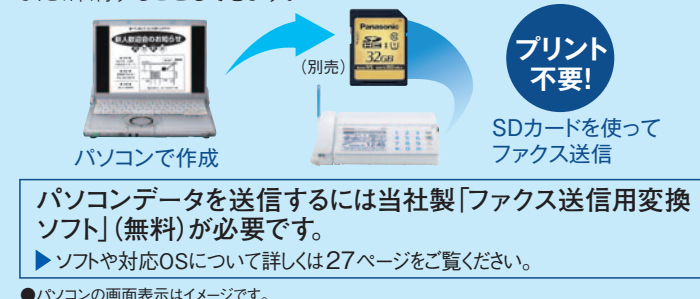
パソコンデータを送信するには当社製「ファクス送信用変換ソフト」（無料）が必要です。
▶ ソフトや対応OSについて詳しくは27ページをご覧ください。

●パソコンの画面表示はイメージです。

※1 留守番電話1件の最大録音時間は2分（お買い上げ時）。また「用件録音時間」を「最大」に設定したときは、約120分です。通話内容の録音1件の最大録音時間は、約120分です。　※2 KX-PD702DL/DW･KX-PD502DL/DW/UDで64GB SDXCカード記録時。　※3 KX-PD601DL/DW･PD551D/DLで32GB SDHCメモリーカード記録時。他のデータが保存されていると、録音時間は少なくなります。　※4 受信したファクス/読み込んだ原稿は合わせて1,000件まで保存可能。1件の最大枚数は50枚です。（A4サイズの700字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本/mm）で受信したときの枚数です。画質や原稿の種類、SDのJPEG保存形式の設定によっては、保存可能枚数が少なくなります）。　※5 16GB以上のSDXC/SDHCメモリーカード記録時。他のデータが保存されていると、保存枚数は少なくなります。　●miniSDカード･miniSDHCカード/microSDカード・microSDHCカード・microSDXCカードをお使いの場合、専用アダプターが必要です。　●SDXC/SDHC/SDメモリーカードを使用する場合、本機でのフォーマットが必要です。●SDXC/SDHC/SDメモリーカード以外は使用できません。　●SDメモリーカードに保存したファクス、音声、電話帳のファイルをパソコン等で編集しないでください。本機で再生・印刷ができなくなります。また、ファイルの消去は必ず本機で行ってください。　●SDXC､SDHC､SD､microSDXC､microSDHC､microSDロゴはSD-3C,LLCの商標です。　●QuickTimeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。　●液晶画面はハメコミ合成です。　●写真は記録紙トレーを閉じた状態です。プリントするときは、記録紙トレーを開いてください。

手軽に接続できる 来客応対も、おたっくすで『あんしん』『便利』

パナソニックのファクス・電話機なら音声で 来客の応対ができる

1.9GHz
DECT※1準拠方式

家じゅう「どこでもドアホン」※2

ワイヤレスモニター付
テレビドアホン3-7タイプ **VL-SWD700KL** オープン価格※

eco ideas
年間消費電力量 20 %削減
（年間消費電力量 20.4 kWh/年*
当社2008年度の機種
VL-SWN350シリーズ（25.4 kWh/年）比）
*当社算出基準による

カメラ玄関子機、モニター親機、
ワイヤレスモニター子機
各1台のセット

※2 モニター親機とワイヤレスモニター子機の間に障害物がない場合、約100 m以内の距離で使えますが、建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。例えば、金属製のドアや雨戸、アルミ箔入りの断熱材が入った壁、コンクリートやトタン製の壁、複層ガラスの窓、壁を何枚もへだてたところ、モニター親機と別の階や家屋などで使うとき、プツプツ音・通話の途切れ・映像の乱れ・更新の遅れが生じて使用できない場合があります。また、ノイズによる悪影響を予防するため、テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯器リモコン（インターホン機能付き）、ホームセキュリティ関連装置の近くには設置しないでください。誤動作の原因になります。

■対応機能

テレビドアホン対応機種 ＼ 機能名	広角レンズ	夜でもカラー	録画機能
SWD700KL	●	●	●
SWD301KL SVD301KL	●	●	●
SWD300KL SVD300KL	—	●	●
SWD501KL SVD501KL	●	●	●
SV37KL	●	●	●
SV36KL	—	●	●

対応する機能に ● が付いています。

ワイヤレスでファクス・電話機・ホームスマートフォンを接続する

●ドアホンアダプターは必要ありません。　●設置場所のご注意:ドアホン親機とファクス（電話機・ホームスマートフォン）親機を電波で接続のため、親機間の距離が離れていたり、間に障害物があると電波が届かない場合があります。　●ドアホンのモニター親機とファクスおよび電話機の親機間との内線通話はできません。

ドアホンアダプターでファクス・電話機を接続する
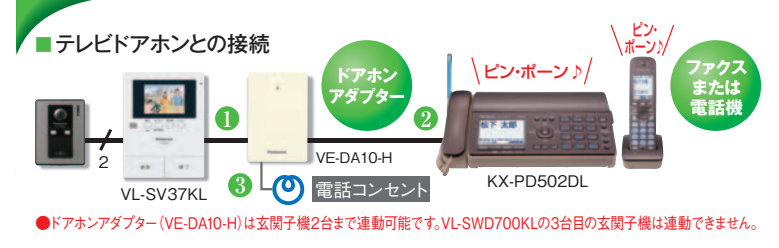
ドアホンアダプター VE-DA10-H
本体希望小売価格**10,500**円
（税抜10,000円・取付工事費別）

専用接続コード付き（2 m・6芯）
外形寸法（高さ×幅×奥行）:約150×100×38 mm
質量:約360 g

●ワイヤレスアダプター機能に対応していないファクス・電話機にドアホンを接続する場合に必要。
●ドアホンアダプターによる接続ではKX-PW616DLのファクス親機にドアホン画像は表示されません。（音声のみ）　●電源（AC100 V）が必要です。　●必ず専用接続コードをお使いください。

■ファクス・電話機・ホームスマートフォン対応表

接続方法		ワイヤレスアダプター接続 1.9GHz DECT※1準拠方式	ドアホンアダプター接続
ファクス・電話機・ホームスマートフォン対応機種 ＼ テレビドアホン対応機種		VL-SWD700KL VL-SWD301KL VL-SVD301KL VL-SWD300KL VL-SVD300KL VL-SWD501KL VL-SVD501KL J-DECT	VL-SWD700KL VL-SV37KL VL-SV36KL
ファクス	KX-PD702DL/DW J-DECT	●	■
ファクス	KX-PD601DL/DW J-DECT	●	■
ファクス	KX-PD551D/DL J-DECT	●	■
ファクス	KX-PD502DL/DW/UD J-DECT	●	■
ファクス	KX-PD303DL/DW J-DECT	●	—
ファクス	KX-PW616DL	—	■
ファクス	KX-PW211DL	—	■
電話機	VE-GD71DL/DW J-DECT	●	■
電話機	VE-GD53D/DL/DW J-DECT	●	■
電話機	VE-GD31DL/DW J-DECT	●	■
電話機	VE-GD23DL/DW J-DECT	●	—
電話機	VE-GDS01DL J-DECT	●	—
電話機	VE-GP35DL/DW	—	■
ホームスマートフォン	VS-HSP200S J-DECT	●	—

●1.9GHz DECT※1準拠方式によるワイヤレス接続対応機種には●が付いています。
●ドアホンアダプター接続の対応機種には■が付いています。

※1 DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）はETSI（欧州電気通信標準化機構）の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB（一般社団法人電波産業会）の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。　●1.9GHz DECT準拠方式対応機器と、2.4GHz デジタルコードレス対応機器とでは、無線接続の互換性はありません。　●ワイヤレスモニター子機の映像について:カメラ玄関子機やセンサーカメラからの映像（静止画）は、約1秒ごとに更新しながら表示されます。（2.4GHzの商品は約3秒ごと。動画ではありません）　●モニター親機とワイヤレスモニター子機との間の配線は不要ですが、モニター親機とカメラ玄関子機との配線工事は必要です。
●液晶画面はハメコミ合成です。　●詳しくはテレビドアホン・インターホン・センサーカメラ総合カタログまたはパナソニックホームページ panasonic.jp/door をご覧ください。　※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

タッチパネルタイプ

おたっくす J-DECT 1.9GHz DECT※1準拠方式

指でなぞって使いやすい「タッチパネル」ファクス誕生。

光るLEDアンテナ

着信時、音だけでなくアンテナが光ってお知らせ。テレビの視聴中など、着信音が聞こえづらいときにも気がつきやすく便利です。

■おもな機能

▶機能について詳しくは2〜3、30〜31ページをご覧ください。

●写真は記録紙トレーを閉じた状態です。プリントするときは、記録紙トレーを開いてください。
●miniSD（SDHC）カード/microSD（SDHC/SDXC）カードをお使いの場合、専用アダプターが必要です。
SDカードについて詳しくは、6〜7ページと27ページをご覧ください。

ECONAVI

「国際エネルギースタープログラム」基準に適合

省電力回路搭載により年間消費電力9.72 kWh/年*1を実現
*1当社算定基準による

増設子機可能台数	
KX-PD702DL	▶あと5台
KX-PD702DW	▶あと4台

●付属の子機はKX-FKD503です。
▶増設可能子機について詳しくは28〜29ページをご覧ください。

付属品 ●電話機コード（長さ約1.8 m）1本 ●お試し用インクフィルム（約5 m）1式 ●電池パック（親機・子機共通）2個※ ※KX-PD702DWの場合は3個。

これ便利！

紙をムダにしない「見てから印刷」が「タッチパネル」でさらに使いやすく

見てから印刷

届いたファクスを大画面で確認

必要なものだけ選んでプリントできるので、紙やインクフィルムをムダにしません。

指でなぞって、スクロールや拡大・縮小もラクラク

<かんたんスクロール>
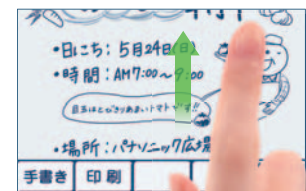
*そのほか電話帳検索のスクロールもラクラク。

<かんたんズーム>
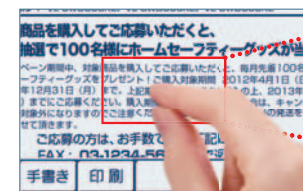
小さな文字も読みやすく
2本の指先を開いて拡大、閉じて縮小ができます。

手書きファクス

画面に書いてそのままファクスを送れる

10種類の素材データ内蔵

右記のサイトから素材データをダウンロードできます。http://panasonic.jp/fax/template/index.html

手書き電話帳登録

漢字の登録も手書きならかんたん

タッチでかんたん登録
*フリガナは別途登録が必要です。

選択して登録

簡易停電通話※4

もしも…の時にあんしん

停電時でも通話できる※4

コードレス子機と同じ電池パックが親機にも入っているので、停電時でも通話ができます。※4

話す	待つ
連続通話時間 約1時間	待受時間※10* 約24時間

●充電完了（約10時間）したあとの使用時間のめやす（使用環境温度が20℃のとき）
●ファクス・コピー・留守番電話など、その他の機能は使えません。

*停電時動作の設定：親機のみの場合。

使いやすい子機

大きな画面で見やすい子機

自動で省エネ

ECONAVI

待機時および子機通話時
本体消費電力 エコナビ作動時 約5%削減

*当社独自の基準に基づくものです。
*数値はあくまでも目安であり、使用環境や電波状況によって異なります。

その他充実機能

●通話やファクスを保存「SDXCメモリーカード対応」
●通話しながらファクスを見ることができる

※1 DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）はETSI（欧州電気通信標準化機構）の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB（一般社団法人電波産業会）の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。 ※2 ビューエリアのサイズ（液晶パネルの大きさ）です。 ※3 NTT東日本・NTT西日本のナンバー・ディスプレイサービスへのお申し込みが必要です。詳しくはウラ表紙をご覧ください。 ※4 光回線などをご利用の方は、親機が接続されているアダプターが停電時に動作しないため、簡易停電通話ができない場合があります。 ※5 あらかじめ親機にSDメモリーカードをセットし、設定が必要です。120分経過後は、「通話録音」を押すと延長ができます。 ※6 ナンバー・ディスプレイサービスを契約している場合、通話拒否した電話を次回から受けないようにすることができます。 ※7 音声を流さない設定もできます。 ※8 別売のドアホンアダプター（VE-DA10-H）が必要です。 ※9 ワイヤレスアダプター機能付きの当社製1.9GHz帯テレビドアホンと接続できます。詳しくは8〜9ページをご覧ください。 ※10 呼出音が鳴ったり、通話をすると、短くなります。 ●液晶画面はハメコミ合成です。待機中は節電のため画面表示しません。操作をすると表示します。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

簡易停電通話※2タイプ

おたっくす J-DECT 1.9GHz DECT※1準拠方式

停電時でも通話できる※2「見てから印刷」ファクス。

子機1台タイプ デジタルコードレス普通紙ファクス
KX-PD601DL
色：-W（ホワイト）-N（シャンパンゴールド）
オープン価格※

-W（ホワイト）

-N（シャンパンゴールド）

子機2台タイプ デジタルコードレス普通紙ファクス
KX-PD601DW
色：-W（ホワイト）-N（シャンパンゴールド）
オープン価格※

-W（ホワイト）
-N（シャンパンゴールド）

着信を光ってお知らせ
約4.7※3型 大画面
おしゃれなツートンカラー
-N（シャンパンゴールド）のみ
見やすい 使いやすい 約2.1※3型 大画面液晶

-N（シャンパンゴールド）

省電力回路搭載により年間消費電力9.72 kWh/年※1を実現 ※1 当社算定基準による

ナンバー・ディスプレイ※4対応

親機	子機	増設子機可能台数	
漢字	漢字	KX-PD601DL	▶ あと5台
		KX-PD601DW	▶ あと4台

●付属の子機はKX-FKD502です。
▶ 増設可能子機について詳しくは28〜29ページをご覧ください。

■ おもな機能

見てから印刷 / パソコンデータ送信 / フル録音※5 / 前から録音 / 着信読み上げ※4 / あんしん応答 / 通話録音 / 通話拒否※6 / 簡易停電通話※2 / 窓センサー対応 / SDHC/SDカード対応 / ダイヤルライト（親機・子機） / 音声操作案内 / 読み上げダイヤル※7 / ドアホン接続※8※9

▶ 機能について詳しくは2〜3、30〜31ページをご覧ください。

付属品 ●電話機コード（長さ約1.8 m）1本 ●お試し用インクフィルム（約5 m）1式 ●電池パック（親機・子機共通）2個※ ※KX-PD601DWの場合は3個。

●付属子機と同等の増設子機KX-FKD502（別売）は、-S（シルバー）のみの販売です。

●写真は記録紙トレーを閉じた状態です。プリントするときは、記録紙トレーを開いてください。
●miniSD（SDHC）カード/microSD（SDHC）カードをお使いの場合、専用アダプターが必要です。SDカードについて詳しくは、6〜7ページと27ページをご覧ください。

これ便利！ 見てから印刷

届いたファクスを大きな画面で確認

紙をムダにしない

必要なものだけ選んでプリントできます。

見やすく調整：ズーム／拡大・縮小（10段階）／回転／スクロール

あんしん 簡易停電通話※2

停電時でも通話できる※2

コードレス子機と同じ電池パックが親機にも入っているので、停電時でも通話ができます。※2

●充電完了（約10時間）したあとの使用時間のめやす（使用環境温度が20℃のとき）

話す	待つ
連続通話時間 約1時間	待受時間※10 約24時間*

*停電時動作の設定：親機のみの場合。
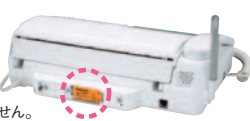
●ファクス・コピー・留守番電話など、その他の機能は使えません。

ECONAVI 自動で省エネ エコナビ搭載

待機時および子機通話時 本体消費電力 エコナビ作動時 約5％削減

*当社独自の基準に基づくものです。
*数値はあくまでも目安であり、使用環境や電波状況によって異なります。

受話器コードレスタイプ

おたっくす J-DECT 1.9GHz DECT※1準拠方式

親機もコードレスで、取り次ぎがラクラク。

子機なしタイプ デジタルコードレス普通紙ファクス
KX-PD551D
色：-S（シルバー）
オープン価格※

子機1台タイプ デジタルコードレス普通紙ファクス
KX-PD551DL
色：-S（シルバー）
オープン価格※

着信を光ってお知らせ
見やすい 使いやすい 約2.1※3型 大画面液晶

これ便利！ コードレス受話機

省電力回路搭載により年間消費電力12.35 kWh/年※1を実現 ※1 当社算定基準による

ナンバー・ディスプレイ※4対応

親機	子機	増設子機可能台数	
漢字	漢字	KX-PD551D	▶ あと5台
		KX-PD551DL	▶ あと4台

●付属の子機はKX-FKD502です。
▶ 増設可能子機について詳しくは28〜29ページをご覧ください。

■ おもな機能

パソコンデータ送信 / フル録音※5 / 前から録音 / 着信読み上げ※4 / あんしん応答 / 通話録音 / 通話拒否※6 / 窓センサー対応 / SDHC/SDカード対応 / ダイヤルライト（親機・子機） / 音声操作案内 / 読み上げダイヤル※7 / ドアホン接続※8※9

▶ 機能について詳しくは2〜3、30〜31ページをご覧ください。

付属品 ●電話機コード（長さ約1.8 m）1本 ●お試し用インクフィルム（約5 m）1式 ●受話子機用電池パック1個 ●子機用電池パック1個※ ※KX-PD551DLの場合。

●写真は記録紙トレーを閉じた状態です。プリントするときは、記録紙トレーを開いてください。
●写真の液晶画面は文字サイズが「大」のとき。サイズを「ふつう」にすると電話番号も表示できます。
●miniSD（SDHC）カード/microSD（SDHC）カードをお使いの場合、専用アダプターが必要です。SDカードについて詳しくは、6〜7ページと27ページをご覧ください。

これ便利！ コードレス受話子機

コードがないから取り次ぎかんたん

今までは… / コードレスなら

受話器としても子機としても使える

親機でダイヤルして従来の受話器として、また親機から離れた場所では、コードレス子機のように好きな場所で通話できます。

SDHC/SDカード対応

ファクスや通話をたっぷり残せる

ファクス	音声
最大1,000件（最大約50,000枚）	最大1,000件（最大約1,101時間）

受信したファクスや、留守番電話などの音声を、SDカードに保存できます。
▶ 詳しくは6〜7ページをご覧ください。
●SDカードは別売品です。

※1 DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）はETSI（欧州電気通信標準化機構）の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB（一般社団法人電波産業会）の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。 ※2 光回線などをご利用の方は、親機が接続されているアダプターが停電時に動作しないため、簡易停電通話ができない場合があります。 ※3 ビューエリアのサイズ（液晶パネルの大きさ）です。 ※4 NTT東日本・NTT西日本のナンバー・ディスプレイサービスへのお申し込みが必要です。詳しくはウラ表紙をご覧ください。 ※5 あらかじめ親機にSDメモリーカードをセットし、設定が必要です。120分経過後は、「通話録音」を押すと延長ができます。 ※6 ナンバー・ディスプレイサービスを契約している場合、通話拒否した電話を次回から受けないようにすることができます。 ※7 音声を流さない設定もできます。 ※8 別売のドアホンアダプター（VE-DA10-H）が必要です。 ※9 ワイヤレスアダプター機能付きの当社製1.9GHz帯テレビドアホンと接続できます。詳しくは8〜9ページをご覧ください。 ※10 呼出音が鳴ったり、通話をすると、短くなります。
●液晶画面はハメコミ合成です。KX-PD601DL/DWは待機中は節電のため画面表示しません。操作をすると表示します。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

SDXC/SDHC/SDカード対応タイプ

SDカードにファクス・通話が残せる漢字表示ファクス。

おたっくす J-DECT
1.9GHz DECT※1準拠方式

NEW

子機1台タイプ
デジタルコードレス普通紙ファクス
KX-PD502DL
色:-T(ブラウン)-W(ホワイト) オープン価格※

-T(ブラウン)
-W(ホワイト)

子機2台タイプ
デジタルコードレス普通紙ファクス
KX-PD502DW
色:-T(ブラウン)-W(ホワイト) オープン価格※

-T(ブラウン)
-W(ホワイト)

文字とボタンが大きくて使いやすい
かんたん子機モデル

かんたん子機1台タイプ
デジタルコードレス普通紙ファクス
KX-PD502UD
色:-W(ホワイト) オープン価格※

-W(ホワイト)

-T(ブラウン)

おしゃれなツートンカラー
ブラウン 受話器 子機
ホワイト 受話器 子機

(かんたん子機はツートンカラーではありません)

ECONAVI

「国際エネルギースタープログラム」基準に適合

省電力回路搭載により
年間消費電力
7.97 kWh/年*1を実現
*1 当社算定基準による

ナンバー・ディスプレイ※3対応 キャッチホン・ディスプレイ

親機	子機
漢字	漢字

増設子機可能台数	
KX-PD502DL	▶ あと5台
KX-PD502DW	▶ あと4台
KX-PD502UD	▶ あと5台

●付属の子機は**KX-FKD503**(KX-PD502DL/DW)、**KX-FKD602**(KX-PD502UD)です。

▶ 増設可能子機について詳しくは28〜29ページをご覧ください。

■ おもな機能

パソコンデータ送信 / ※4フル録音 / 前から録音 / 着信読み上げ※3 / あんしん応答※5
通話録音 / 通話拒否※6 / 窓センサー対応 / ドアセンサー対応 / SDXC/SDHC/SDカード対応
ダイヤルライト(親機・子機) / 音声操作案内 / 読み上げダイヤル※7 / ドアホン接続※8※9

▶ 機能について詳しくは2〜3、30〜31ページをご覧ください。

付属品
●電話機コード(長さ約1.8 m)1本 ●お試し用インクフィルム(約5 m)1式
●子機用電池パック1個※ ※KX-PD502DWの場合は2個。

●付属子機と同等の増設子機KX-FKD503(別売)およびKX-FKD602(別売)は、-W(ホワイト)のみの販売です。

●写真は記録紙トレーを閉じた状態です。プリントするときは、記録紙トレーを開いてください。
●miniSD(SDHC)カード/microSD(SDHC/SDXC)カードをお使いの場合、専用アダプターが必要です。SDカードについて詳しくは、6〜7ページと27ページをご覧ください。

これ便利!

ホワイト液晶
漢字表示で文字が見やすい

親機も子機も視認性に優れたホワイト液晶を採用。さらに漢字表示だから名前も見やすい。

約3.8型※2
液晶画面(親機)

SDXC/SDHC/SDカード対応
ファクスや通話音声・留守録をたっぷり残せる

受信したファクスや、留守番電話などの音声を、SDカードに保存できます。

▶ 詳しくは6〜7、27ページをご覧ください。

●SDカードは別売品です。

使いやすい子機
選べる2タイプの子機

でか文字 でかボタン

KX-PD502DL/DW付属子機

約2.1型※2大画面液晶で多機能の標準子機

KX-PD502UD付属子機

使いやすい「かんたん子機」

シンプルタイプ

おたっくす J-DECT
1.9GHz DECT※1準拠方式

ホワイト液晶で名前や番号が見やすい。

NEW

子機1台タイプ
デジタルコードレス普通紙ファクス
KX-PD303DL
色:-W(ホワイト)-K(ブラック)
オープン価格※
2013年6月中旬発売予定

-W(ホワイト)
-K(ブラック)

子機2台タイプ
デジタルコードレス普通紙ファクス
KX-PD303DW
色:-W(ホワイト)-K(ブラック)
オープン価格※
2013年6月中旬発売予定

-W(ホワイト)
-K(ブラック)

-W(ホワイト)

おしゃれなツートンカラー
受話器 子機
-W(ホワイト)のみ

ECONAVI

「国際エネルギースタープログラム」基準に適合

ナンバー・ディスプレイ※3対応 キャッチホン・ディスプレイ

親機	子機
カナ	カナ

増設子機可能台数	
KX-PD303DL	▶ あと5台
KX-PD303DW	▶ あと4台

●付属の子機は**KX-FKD403**です。

▶ 増設可能子機について詳しくは28〜29ページをご覧ください。

■ おもな機能

前から録音 / あんしん応答 / 通話録音 / 通話拒否※6 / 窓センサー対応 / ドアセンサー対応
音声操作案内 / 読み上げダイヤル※7 / ドアホン接続※9(ワイヤレスのみ)

別売のドアホンアダプター(VE-DA10-H)は接続できません。

▶ 機能について詳しくは2〜3、30〜31ページをご覧ください。

付属品
●電話機コード(長さ約1.8 m)1本 ●お試し用インクフィルム(約5 m)1式
●子機用電池パック1個※ ※KX-PD303DWの場合は2個。

●付属子機と同等の増設子機KX-FKD403(別売)は、-W(ホワイト)のみの販売です。

●写真は記録紙トレーを閉じた状態です。プリントするときは、記録紙トレーを開いてください。
●親機の電話帳は検索のみです。親機に登録するには、子機で登録した電話帳を親機に転送してください。

これ便利!

ホワイト液晶
名前や番号がはっきり見やすい

親機も子機も、高コントラストで視認性に優れたホワイト液晶です。

約3.5型※2液晶画面
約1.8型※2液晶画面

便利なワンタッチダイヤル 4件登録可能

ECONAVI
自動で省エネ
エコナビ搭載

待機時および子機通話時 本体消費電力
エコナビ作動時 約5%削減

*当社独自の基準に基づくものです。
*数値はあくまでも目安であり、使用環境や電波状況によって異なります。

※1 DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。 ※2 ビューエリアのサイズ(液晶パネルの大きさ)です。 ※3 NTT東日本・NTT西日本のナンバー・ディスプレイサービスへのお申し込みが必要です。詳しくはウラ表紙をご覧ください。 ※4 あらかじめ親機にSDメモリーカードをセットし、設定が必要です。120分経過後は、「通話録音」を押すと延長ができます。 ※5 子機でも「あんしん応答」が使えますが、かんたん子機KX-FKD602には「あんしん応答」はありません。 ※6 ナンバー・ディスプレイサービスを契約している場合、通話拒否した電話を次回から受けないようにすることができます。 ※7 音声を流さない設定もできます。 ※8 別売のドアホンアダプター(VE-DA10-H)が必要です。 ※9 ワイヤレスアダプター機能付きの当社製1.9GHz帯テレビドアホンと接続できます。詳しくは8〜9ページをご覧ください。 ●液晶画面はハメコミ合成です。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

漢字表示タイプ

デジタルコードレス電話機
子機1台タイプ **VE-GD71DL**
色:-S(シルバー) オープン価格※

デジタルコードレス電話機
子機2台タイプ **VE-GD71DW**
色:-S(シルバー) オープン価格※

RU·RU·RU J-DECT
1.9GHz DECT※1準拠方式

通話内容も留守録も たっぷり録音。

約3.8型※2 大画面

見やすい角度に調節できます

着信を光ってお知らせ

見やすい 使いやすい 約2.1型※2 大画面液晶

光るLEDアンテナ

着信時、音だけでなくアンテナが光ってお知らせ。テレビの視聴中など、着信音が聞こえづらいときにも気がつきやすく便利です。

待機時消費電力 66%削減
(待機時消費電力0.6W 当社2008年度の機種 VE-GP53DL(1.8W)比)

ナンバー・ディスプレイ※3対応 キャッチホン・ディスプレイ

増設子機可能台数	
VE-GD71DL	▶ あと5台
VE-GD71DW	▶ あと4台

●付属の子機はKX-FKD502です。
▶増設可能子機について詳しくは28〜29ページをご覧ください。

■おもな機能

前から録音 / 着信読み上げ※3 / あんしん応答 / 通話録音 / 通話拒否※4 / 停電時通話対応(親機のみ) / 窓センサー対応 / ダイヤルライト(親機・子機) / 音声操作案内 / 読み上げダイヤル※5 / ドアホン接続※6※7

▶機能について詳しくは2〜3、30〜31ページをご覧ください。

付属品 ●電話機コード(長さ約1.8 m)1本 ●子機用電池パック1個※
※VE-GD71DWの場合は2個。

●写真の液晶画面は文字サイズが「大」のとき。サイズを「ふつう」にすると電話番号も表示できます。

これ便利!

長時間録音

本体にたっぷり録音できる

本体録音たっぷり 約120分※8

すぐにたまってしまう留守録や通話内容をたっぷり録音できます。

ホワイト液晶

漢字表示で名前が見やすい

親機も子機も、高コントラストで視認性に優れたホワイトバックライト液晶です。

Panasonic 松下 太郎

ECONAVI

自動で省エネ エコナビ搭載

待機時本体消費電力
エコナビ作動時 最大約10%削減

子機通話時本体消費電力
エコナビ作動時 約15%削減

*当社独自の基準に基づくものです。
*数値はあくまでも目安であり、使用環境や電波状況によって異なります。

受話器コードレスタイプ

NEW

デジタルコードレス電話機
子機なしタイプ **VE-GD53D**
色:-N(シャンパンゴールド) -W(ホワイト)
オープン価格※
2013年6月中旬発売予定

-N(シャンパンゴールド) -W(ホワイト)

デジタルコードレス電話機
子機1台タイプ **VE-GD53DL**
色:-N(シャンパンゴールド) -W(ホワイト)
オープン価格※
2013年6月中旬発売予定

-N(シャンパンゴールド) -W(ホワイト)

デジタルコードレス電話機
子機2台タイプ **VE-GD53DW**
色:-W(ホワイト) オープン価格※
2013年6月中旬発売予定

-W(ホワイト)

RU·RU·RU J-DECT
1.9GHz DECT※1準拠方式

取り次ぎラクラク 親機コードレス電話機。

着信を光ってお知らせ

見やすい 使いやすい 約2.1型※2 大画面液晶

これ便利! コードレス受話子機

スタイリッシュなコンパクトデザイン

-N(シャンパンゴールド)

省電力回路搭載により 年間消費電力11.66 kWh/年*1を実現 (VE-GD53DL)
*1当社算定基準による

ナンバー・ディスプレイ※3対応 キャッチホン・ディスプレイ

増設子機可能台数	
VE-GD53D	▶ あと5台
VE-GD53DL	▶ あと4台
VE-GD53DW	▶ あと3台

●付属の子機はKX-FKD503です。
▶増設可能子機について詳しくは28〜29ページをご覧ください。

■おもな機能

前から録音 / 着信読み上げ※3 / あんしん応答 / 通話録音 / 通話拒否※4 / 窓センサー対応 / ドアセンサー対応 / ダイヤルライト(親機・子機) / 音声操作案内 / 読み上げダイヤル※5 / ドアホン接続※6※7

▶機能について詳しくは2〜3、30〜31ページをご覧ください。

付属品 ●電話機コード(長さ約1.8 m)1本 ●受話子機用電池パック1個
●子機用電池パック1個※ ※VE-GD53DLの場合。VE-GD53DWの場合は2個。

●付属子機と同等の増設子機KX-FKD503(別売)は、-W(ホワイト)のみの販売です。

これ便利!

コードレス受話子機

コードがないから取り次ぎかんたん

今までは… / コードレスなら

受話器としても子機としても使える

親機でダイヤルして従来の受話器として、また親機から離れた場所では、コードレス子機のように好きな場所で通話できます。

ホワイト液晶

漢字表示で名前が見やすい

親機も子機も、高コントラストで視認性に優れたホワイト液晶です。

約2.8型※2液晶画面(親機)

※1 DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。 ※2 ビューエリアのサイズ(液晶パネルの大きさ)です。 ※3 NTT東日本・NTT西日本のナンバー・ディスプレイサービスへのお申し込みが必要です。詳しくはウラ表紙をご覧ください。 ※4 ナンバー・ディスプレイサービスを契約している場合、通話拒否した電話を次回から受けないようにすることができます。 ※5 音声を流さない設定もできます。 ※6 別売のドアホンアダプター(VE-DA10-H)が必要です。 ※7 ワイヤレスアダプター機能付きの当社製1.9GHz帯テレビドアホンと接続できます。詳しくは8〜9ページをご覧ください。 ※8 最大99件まで。録音時間は、通話録音・留守録・伝言メッセージの合計です。 ●液晶画面はハメコミ合成です。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

カナ表示タイプ

チルト式で見やすいホワイト液晶搭載。

子機1台タイプ デジタルコードレス電話機
VE-GD31DL
色：-W（ホワイト）-P（ピンク）
オープン価格※

-W（ホワイト）
-P（ピンク）

子機2台タイプ デジタルコードレス電話機
VE-GD31DW
色：-W（ホワイト）-P（ピンク）
オープン価格※

-W（ホワイト）
-P（ピンク）

-W（ホワイト）

増設子機可能台数		
VE-GD31DL	▶	あと5台
VE-GD31DW	▶	あと4台

●付属の子機はKX-FKD401です。
▶増設可能子機について詳しくは28〜29ページをご覧ください。

■おもな機能

前から録音 / あんしん応答 / 通話録音 / 通話拒否※4 / 停電時通話対応（親機のみ） / 窓センサー対応 / ダイヤルライト（親機） / 音声操作案内 / 読み上げダイヤル※5 / ドアホン接続※6※7

▶機能について詳しくは2〜3、30〜31ページをご覧ください。

付属品 ●電話機コード（長さ約1.8 m）1本 ●子機用電池パック1個※
※VE-GD31DWの場合は2個。

●付属子機と同等の増設子機KX-FKD401（別売）は、-W（ホワイト）のみの販売です。

これ便利！

親機も子機も、高コントラストで視認性に優れたホワイトバックライト液晶です。

-W（ホワイト） -P（ピンク）

シンプルタイプ

ホワイト液晶・大きなボタンのシンプルタイプ。

NEW

子機1台タイプ デジタルコードレス電話機
VE-GD23DL
色：-W（ホワイト） オープン価格※
2013年6月中旬発売予定

子機2台タイプ デジタルコードレス電話機
VE-GD23DW
色：-W（ホワイト） オープン価格※
2013年6月中旬発売予定

増設子機可能台数		
VE-GD23DL	▶	あと5台
VE-GD23DW	▶	あと4台

●付属の子機はKX-FKD403です。
▶増設可能子機について詳しくは28〜29ページをご覧ください。

■おもな機能

あんしん応答 / 通話録音 / 通話拒否※4 / 停電時通話対応（親機のみ） / 窓センサー対応 / ドアセンサー対応 / ドアホン接続※7（ワイヤレスのみ）

別売のドアホンアダプター（VE-DA10-H）は接続できません。

▶機能について詳しくは2〜3、30〜31ページをご覧ください。

付属品 ●電話機コード（長さ約1.8 m）1本 ●子機用電池パック1個※
※VE-GD23DWの場合は2個。

●親機は電話帳機能がないため、名前の表示はできません。

省スペースタイプ

インテリア感覚のカラフル「ソロスタイル」

※本体がコードレスタイプの電話機です。

-K（ブラック） -P（ピンク） -T（モカ）

子機1台タイプ デジタルコードレス電話機
VE-GDS01DL
色：-K（ブラック）-P（ピンク）-T（モカ）
オープン価格※

おしゃれなツートンカラー
裏 表 充電台付親機

増設子機可能台数 VE-GDS01DL ▶ あと5台
●付属の子機はKX-FKD402です。
KX-FKD401を増設できます。付属の子機と仕様が異なります。
▶増設可能子機について詳しくは28〜29ページをご覧ください。

■おもな機能

あんしん応答 / 通話録音 / 通話拒否※4 / ドアホン接続※7（ワイヤレスのみ）

窓センサーは接続できません。

別売のドアホンアダプター（VE-DA10-H）は接続できません。
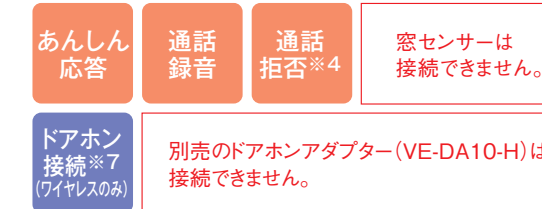
▶機能について詳しくは2〜3、30〜31ページをご覧ください。

付属品 ●電話機コード（長さ約1.8 m）1本 ●ACアダプター（長さ約1.8 m） ●子機用電池パック1個

●増設子機KX-FKD401（別売）は、-W（ホワイト）のみの販売です。

※1 DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）はETSI（欧州電気通信標準化機構）の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB（一般社団法人電波産業会）の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。 ※2 ビューエリアのサイズ（液晶パネルの大きさ）です。 ※3 NTT東日本・NTT西日本のナンバー・ディスプレイサービスへのお申し込みが必要です。詳しくはウラ表紙をご覧ください。 ※4 ナンバー・ディスプレイサービスを契約している場合、通話拒否した電話を次回から受けないようにすることができます。 ※5 音声を流さない設定もできます。 ※6 別売のドアホンアダプター（VE-DA10-H）が必要です。 ※7 ワイヤレスアダプター機能付きの当社製1.9GHz帯テレビドアホンと接続できます。詳しくは8〜9ページをご覧ください。 ●液晶画面はハメコミ合成です。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

J-DECT

1.9GHz
DECT※1準拠方式

紙を使わないファクス 家族みんなでインターネットも楽しめる。

●「インターネット」「ビデオ通話」をするにはインターネットの契約・接続と無線LAN（Wi-Fi）環境での接続が必要です。

Wi-Fi PROTECTED SETUP

SDXC

NEW

子機2台タイプ

ホームスマートフォン
VS-HSP200S
色：-W（ホワイト）　オープン価格※

コードレス子機

約7型※2 大画面　タッチパネル液晶

カメラ付き

タッチペン搭載

充電台付親機　　カラーモニター子機

ナンバー・ディスプレイ※3 キャッチホン・ディスプレイ対応

●miniSD（SDHC）カード/microSD（SDHC/SDXC）カードをお使いの場合、専用アダプターが必要です。マルチメディアカードは使用できません。SDカードについて詳しくは、6〜7ページと27ページをご覧ください。

子機 漢字

増設子機可能台数 VS-HSP200S ▶あと 4台

●付属のカラーモニター子機はVS-FKD200、コードレス子機はKX-FKD503です。

▶増設可能子機について詳しくは28〜29ページをご覧ください。

付属品 ●タッチペン1本 ●カラーモニター子機用ACアダプター（長さ約1.8 m）1本 ●充電台付親機用ACアダプター（長さ約1.8 m）1本 ●コードレス子機用電池パック1個 ●電話機コード（長さ約1.8 m）1本

カラーモニター子機	
電源	AC アダプター（品番：PNLV231JP）：AC100 V （50 Hz/60 Hz）（DC5 V）（2 A） 専用リチウム・イオン電池：（DC3.7 V）（2,450 mAh）
消費電力	電源「切」時（満充電のとき）：約0.45 W　電源「切」時（充電中）：約8.8 W　最大時：約14.5 W
外形寸法（高さ×幅×奥行）	約132 mm × 213 mm × 46 mm
質量	約590 g
使用環境	温度5 ℃〜 35 ℃　湿度45 %〜 85 %
ディスプレイ	7V 型 （V 型は有効画面の対角寸法を基準とした大きさのめやすです） 画素数：水平800 × 垂直480　画面寸法：（幅）152.4 mm ×（高さ）91.44 mm
ポインティングデバイス	タッチパネル／感圧式（2 点）
入出力端子	USB 端子：USB 2.0 HighSpeed、デバイス（Micro-B）
対応記録メディア	SD メモリーカード（8 MB〜2 GB）　SDHC メモリーカード（4 GB〜32 GB）　SDXC メモリーカード（48 GB〜64 GB）
プラットフォーム	Android™ 2.3
システムメモリー	512 MB
内蔵メモリー	4 GB（ユーザー使用可能領域：約2 GB）
内蔵マイク	モノラル
内蔵カメラ	有効画素数 1.3 M／固定焦点
GPS	受信周波数：1575.42 MHz（C/A コード）
センサー	加速度センサー：3軸
無線通信方式	無線LAN：規格 IEEE802.11b/g/n 準拠　その他：1.9 GHz TDMA-WB（使用可能距離：約 100 m／見通し距離）
ビデオ※4	コーデック：MPEG-4（H.263 含む）,3GPP　画角：最大640×480
写真※4	JPEG、GIF、PNG、BMP
音楽※4	再生可能ファイル形式：MP3、m4a、WAVE、AAC　チャンネル数：2ch（ステレオ）
電池持続時間※5	連続通話：明るさ最大 約2.0時間 ビデオプレーヤー※6：明るさ最小 約2.5時間／明るさ最大 約2.0時間 音楽プレーヤー※7：約5.0時間（画面消灯時）　スリープ時：約15時間（画面消灯時）　電源オフ時：約6ヵ月
充電時間	約4.5時間※8

充電台付親機	
電源	AC アダプター（品番：PQLV219JP） AC100 V（50 Hz/60 Hz）（DC6.5 V）（500 mA）
消費電力	待機時（コードレス子機を充電台付親機から外しているとき）：約0.95 W 最大時　：約3.9 W
外形寸法（高さ×幅×奥行）	約48 mm × 85 mm × 122 mm（アンテナ除く）
質量	約150 g
無線通信方式	1.9 GHz TDMA-WB
留守番電話	応答メッセージ：デジタル録音方式 自作（約20秒2種）、固定（2種） 留守番録音：デジタル録音方式　合計録音時間：最大約12分
形式	送受信兼用G3機
適用回線	電話回線（ダイヤル回線・プッシュ回線）、新電電（NCC）回線
電送時間	約15秒（独自モード）※9

■本体メモリー容量のめやす

音声	用件録音・通話録音の合計：最大約12分
画像	受信したファクス・手書きメモの合計：最大約50枚※10 ※11

コードレス子機	
電源	専用ニッケル水素電池（品番：KX-FAN55）（DC2.4 V）（650 mAh）
外形寸法（高さ×幅×奥行）	約175 mm × 48 mm × 30 mm
質量	約150 g（電池パック含む）
無線通信方式	1.9 GHz TDMA-WB
使用時間	連続通話時間：約5時間※12　待受時間：約150時間※12
充電時間	約10時間※13
使用可能距離	約100 m／見通し距離

※1 DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）はETSI（欧州電気通信標準化機構）の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB（一般社団法人電波産業会）の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。 ※2 ビューエリアのサイズ（液晶パネルの大きさ）です。 ※3 NTT東日本・NTT西日本のナンバー・ディスプレイサービスへのお申し込みが必要です。詳しくはウラ表紙をご覧ください。 ※4 ファイルによっては正常に再生できないことがあります。また、アプリケーションによっても対応形式が異なります。 ※5 電池持続時間は、アプリケーションの動作等の使用条件によって短くなる場合があります。充電完了した状態で、使用環境温度が20 ℃のとき。 ※6 再生ファイル保存先：内部メモリー、再生ファイル形式：3GPP ※7 画面消灯、再生ファイル保存先：内部メモリー、再生ファイル形式：MP3 ※8 使用環境温度が25 ℃、電池を使いきった状態で電源「切」状態で充電したとき。 ※9 A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本/mm）で高速モード（9600 bps）で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線状態により異なります。 ※10 A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本/mm）で受信したときの枚数です。 ※11 素材データが10枚登録されています。（消去できます） ※12 充電完了した状態で、使用環境温度が20 ℃のとき。 ※13 使用環境温度が20 ℃、電源電圧がAC100 Vのときの時間です。使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。 ※14 インターネットに接続されたWi-Fi環境が必要です。初期設定時にEメールアカウントを設定した上で、転送先のEメールアドレスをあらかじめ登録する必要があります。また、転送できるデータ量には制限があります。 ※15 「顔を見ながら通話」をするにはインターネットの契約・接続と無線LAN（Wi-Fi）環境での接続が必要です。 ※16 Skype™は、「電気通信事業法」に則ったいわゆる「電話」ではありません。従って、電気通信役務に伴う「緊急電話」（110番や119番通報）には対応していません。Skype™同士の通話は無料ですが、それ以外の通話などについては、有料オプションになります。 Skype™のアカウントを事前に取得することが必要です。アカウントは、本機やPCで取得できます。お客様のご利用環境、通信環境、接続回線の混雑状況などにより映像が乱れる、途切れる、通話できないなどが生じる場合があります。Skypeの名称、これに関連する商標とロゴ、および「S」ロゴは、Skypeまたはそれに関連する団体の商標です。 ※17 当社製の対応テレビドアホン：VL-SWD700KL/SWD301KL/SVD301KL/SWD300KL/SVD300KL/SWD200Kと接続できます。 ※18 当社製窓センサー：KX-FSD10/FSD10Wと接続できます。 ※19 登録した電話番号にお知らせするたびに、通知先までの電話料金がかかります。

 ●液晶画面はハメコミ合成です。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

電 話　好きな場所で使えるタブレットスタイル 大画面で見やすく使いやすい

タッチパネルでかんたん操作

カラーモニター子機はタブレットスタイルで、画面上で電話番号を入力して、内蔵マイクとスピーカーで通話ができます。

約7型※2 大画面液晶

好きな場所で使える

カラーモニター子機は充電式なので室内の好きな場所に持ち運びできます。

手書きで電話帳登録できる

難しい漢字の変換も手間なく、画面に直接手書きして電話帳の登録ができます。

●相手を確認してから電話に出られる「あんしん応答」

ファクス　受信したファクスを大画面で確認できるから紙をムダにしない

ファクスを大画面で確認

受信したファクスの内容をカラーモニター子機の大画面で確認できます。指先を開閉して拡大・縮小もできます。

必要なものだけプリントできる　Wi-Fi

対応のネットワークプリンターを使用して必要なものだけプリントできます。

●対応プリンター／セイコーエプソン株式会社製（Epson iPrint 対応モデル）
http://www.epson.jp/products/colorio/printer/smart/iprint/

外出先でもファクスが見れる　Wi-Fi

携帯電話などのEメールアドレスを登録しておけば、ファクスを受信すると、Eメール※14で画像データを転送することができます。

●付属のタッチペンを使って、画面に直接手書きしてファクスを送れます。

ビデオ通話　遠く離れたご家族・お友達と顔を見ながら通話ができる※15　Wi-Fi

Skype™※16を利用したビデオ通話で、遠く離れたご家族やお友達と顔を見ながら通話ができます。

無料※16

＼おじいちゃーん／

▶Skype™について詳しくは、http://www.skype.com/intl/ja/

インターネット　調べたい時に起動の手間なくウェブ検索できる　Wi-Fi

キーボード入力を覚えなくても、付属のタッチペンで手書き入力して簡単にウェブ検索ができるのでインターネットも気軽に楽しめます。

手書き検索もできる

Google™
YouTube

ホームセーフティー　つながってあんしん ホームセーフティー

1.9GHz DECT※1準拠方式

テレビドアホンとつながる※17

当社製テレビドアホン（別売品）※17との連携によりカラーモニター子機で来客応対できます。

窓センサーとつながる※18

当社製窓センサー（別売品）※18との連携により窓が開くと報知音と表示でお知らせします。

窓センサー　ドアホン

充実の外部転送機能

外出先の携帯電話などあらかじめ登録した電話番号やEメールアドレスへ音声※19 または、Eメール※14で、下記のお知らせを転送することができます。

- 留守番電話着信（音声※19またはEメール※14）
- ファクス受信（Eメール※14画像データ添付）
- 窓センサー（別売品）※18反応（音声※19またはEメール※14）
- 当社製テレビドアホン（別売品）※17着信（Eメール※14着信画像〈静止画〉添付）
- 当社製テレビドアホンVL-SWD700KL（別売品）に接続されたセンサーカメラ（別売品）反応（Eメール※14カメラ画像〈静止画〉添付）

別売品

●増設用カラーモニター子機
コードレス子機と合わせて合計6台まで増設できます。
VS-FKD200-W 色：-W（ホワイト）　オープン価格※

●増設子機（コードレス子機）
カラーモニター子機と合わせて合計6台まで増設できます。
KX-FKD503-W 色：-W（ホワイト）　希望小売価格 16,800円（税抜 16,000円）

●壁掛けアダプター
VS-U200 希望小売価格 3,675円（税抜 3,500円）
※カラーモニター子機用です。（充電台付親機は壁掛けできません）

●電池パック　**KX-FAN55** 希望小売価格 1,890円（税抜 1,800円）
※コードレス子機用です。カラーモニター子機の充電式電池の交換は、販売店にご相談ください。
※お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります。

●中継アンテナ　**KX-FKD1★** 希望小売価格 12,600円（税抜 12,000円）
KX-FKD2 希望小売価格 12,600円（税抜 12,000円）

★印の商品は、在庫切れの場合があります。販売店にお問い合わせください。

その他の充実機能

- SDカード（別売品）に保存した動画や写真を楽しめる。※4
- カラーモニター子機の画面に手書きした付せんをホーム画面に貼り付け、伝言板として使用できる。
- 話題のスマートHEMS対応モニターとしても使える。

設定がめんどう・・・そんなアナタのために
ホームスマートフォン訪問設定サポートサービス（有料）
パナソニックホームネットワークサポートセンターへ ☎ 0120-878-470
●携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
●受付時間：10:00〜18:00（平日、土・日・祝同じ）
●離島や遠隔地に関しては別途費用をいただく場合があります。

お買物・取り扱い方法・その他ご不明な点はこちら
パナソニック　ファクス・電話機ご相談窓口 ☎ 0120-878-983
●携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※詳細はカタログ裏面をご覧下さい。

電波について

■充電台付親機・コードレス子機・カラーモニター子機・ドアホン親機間の通信について

●本機は、1.9GHz（ギガヘルツ）の周波数帯の電波を利用しています。本機は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機のACアダプターを抜いて、ファクス・電話機ご相談窓口に相談下さい。●1.9GHz DECT準拠方式対応機器を、CSデジタル放送を受信している環境でご使用になる場合、CSデジタル放送のアンテナ伝送路にDECT準拠方式対応機器の電波が混入する可能性があります。シールド性の高い衛星放送対応の分波器や分配器、接続ケーブルをお使いいただくことで影響を軽減できる場合があります。

■カラーモニター子機の無線LANの通信について

【使用周波数帯】無線LANは2.4 GHz帯の周波数帯を使用します。他の無線機器も同じ周波数帯を使用している可能性があります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。
【使用上の注意事項】本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています　1：本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。 2：万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機のACアダプターを抜いて、ファクス・電話機ご相談窓口にご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。 3：その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、ファクス・電話機ご相談窓口へお問い合わせください。

■周波数表示の見かた

2.4 DS/OF 4
2.4GHz帯を使用／変調方式がDS-SSとOFDM方式／電波与干渉距離40 m以下
2.400GHz〜2.4835GHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する

連絡先　パナソニック ファクス・電話機ご相談窓口　電話番号：0120-878-983　携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
上記番号がご利用いただけない場合・・・06-6907-1187　FAX：0120-878-236
受付時間　9:00〜20:00/365日

ファクス
電話機
ホームスマートフォン
ドアホン接続
ご購入後のお客様へ ▶24ページ
機能一覧 ▶30ページ

カラー液晶タイプ

来客の顔が見える※1 カラー液晶。

おたっくす
2.4GHz デジタル コードレス

子機1台タイプ
デジタルコードレス普通紙ファクス
KX-PW616DL★
色：-W（ホワイト）オープン価格※

※1 対応のドアホン（別売）が必要です。ワイヤレスアダプター接続時のみ表示が可能です。

親機 漢字 / 子機 漢字

増設子機可能台数 KX-PW616DL ▶ あと 5台

●付属の子機はKX-FKN514です。
▶ 増設可能子機について詳しくは28〜29ページをご覧ください。

■ おもな機能

見てから印刷 / 通話録音 / 通話拒否※3 / ダイヤルライト（親機・子機）/ 音声操作案内 / 読み上げダイヤル※4 / ドアホン接続※5※6

▶ 機能について詳しくは2〜3、30〜31ページをご覧ください。

付属品 ●電話機コード（長さ約1.8 m）1本 ●お試し用インクフィルム（約10 m）1式 ●子機用電池パック1個

●ファクス親機の映像について：カメラ玄関子機からの映像（静止画）は、約3秒ごとに更新されながら表示されます。（動画ではありません）また、画像を表示する性能が違うため、テレビドアホンの親機や子機よりも画質が劣ります。●写真は記録紙トレーを閉じた状態です。プリントするときは、記録紙トレーを開いてください。
●液晶画面はハメコミ合成です。実際は受信したファクスの表示中にダイヤルライトは点灯しません。

感熱紙タイプ

感熱紙ファクス。

おたっくす
2.4GHz デジタル コードレス

特大受話音量で聞きとりやすい！

子機1台タイプ
デジタルコードレス感熱紙ファクス
KX-PW211DL
色：-S（シルバー）オープン価格※

親機 カナ / 子機 カナ

増設子機可能台数 KX-PW211DL ▶ あと 5台

●付属の子機はKX-FKN526です。
▶ 増設可能子機について詳しくは28〜29ページをご覧ください。

■ おもな機能

あんしん応答 / 通話録音 / 通話拒否※3 / 音声操作案内 / 読み上げダイヤル※4 / ドアホン接続※5※6

▶ 機能について詳しくは2〜3、30〜31ページをご覧ください。

付属品 ●電話機コード（長さ約1.8 m）1本 ●お試し用A4感熱記録紙（10 mロール） ●子機用電池パック1個

●オートカッター機能はありません。
●自動給紙機能はありません。原稿は1枚ずつセットしてください。

カナ表示タイプ

2.4GHz デジタル コードレス

コンパクト&あんしん機能。

特大受話音量で聞きとりやすい！

-W（パールホワイト）

子機1台タイプ
デジタルコードレス電話機
VE-GP35DL
色：-W（パールホワイト）-K（ブラック）
オープン価格※

-W（パールホワイト） -K（ブラック）

子機2台タイプ
デジタルコードレス電話機
VE-GP35DW
色：-W（パールホワイト）-K（ブラック）
オープン価格※

-W（パールホワイト）
-K（ブラック）

親機 カナ / 子機 カナ

増設子機可能台数 VE-GP35DL ▶ あと 5台 / VE-GP35DW ▶ あと 4台

●付属の子機はKX-FKN526です。
▶ 増設可能子機について詳しくは28〜29ページをご覧ください。

■ おもな機能

前から録音（親機のみ）/ あんしん応答 / 通話録音 / 通話拒否※3 / 停電時通話対応（親機のみ）/ ダイヤルライト（親機のみ）/ 読み上げダイヤル※4 / ドアホン接続※5※6

▶ 機能について詳しくは30〜31ページをご覧ください。

付属品 ●電話機コード（長さ約1.8 m）1本 ●子機用電池パック1個※
※VE-GP35DWの場合は2個。

●付属子機と同等の増設子機KX-FKN526（別売）は、-W（ホワイト）/-S（シルバー）のみの販売です。

●親機の電話帳は検索のみです。親機に登録するには、子機で登録した電話帳を親機に転送してください。

※2 NTT東日本・NTT西日本のナンバー・ディスプレイサービスへのお申し込みが必要です。詳しくはウラ表紙をご覧ください。また、ネーム・ディスプレイは、平成25年2月28日をもってサービスを終了しました。詳しくは、NTT東日本・西日本へお問い合わせください。　※3 ナンバー・ディスプレイサービスを契約している場合、通話拒否した電話を次回から受けないようにすることができます。　※4 音声を流さない設定もできます。　※5 別売のドアホンアダプター（VE-DA10-H）が必要です。　※6 ワイヤレスアダプター機能付きの当社製2.4GHz帯テレビドアホンと接続できます。　※7 ナンバー・ディスプレイサービスを契約している場合は、

大きなボタンのシンプルタイプ

留守番電話機
VE-GP24TA

親機のみ

色：-C（ベージュ）
オープン価格※
●子機は登録できません。
●電話帳機能がないため、名前の表示はできません。

ナンバー・ディスプレイ※2 対応 キャッチホン・ディスプレイ

親機 カナ

■ おもな機能

あんしん応答 / 通話録音 / 通話拒否※3 / 停電時通話対応

付属品 ●電話機コード（長さ約1.8 m）1本

仕様・機能一覧	VE-GP24TA
外形寸法（高さ×幅×奥行）	約83×168×177 mm
質量	約510 g
消費電力（最大/待機時）	約3.5 W/約1.3 W
親機液晶画面 ビューエリア（縦×横）	約2.8型＊1（約22×66 mm）
アクティブエリア	約2.7型＊2
液晶バックライト	オレンジ
キャッチホン・ディスプレイ対応	●
着信メモリー（履歴）表示	●（30件）
着信拒否（迷惑電話・迷惑ファクス）	●（30件）
着信拒否（非通知＊3/公衆電話＊4）	●（留守対応も可）/●（留守対応も可）
表示圏外着信対応	●（着信メモリーに記憶/留守対応/着信拒否も可）
デジタル留守録機能	●（約12分）＊5
応答メッセージ	●（固定2種・自作約16秒1種）
留守用件転送＊6	●
外出先でのリモート操作	●
ワンタッチダイヤル	●（3件）名前読み上げ
短縮（クイック、簡単）ダイヤル	●（9件）
再ダイヤル	●（10件）
呼出音選択	●（9種）
保留メロディ	●（愛の挨拶）
音量調節　スピーカー音量	●（9段階）
呼出音量	●（8段階・切）＊7
受話音量	●（3段階）
選んでケータイ機能	●
回線自動設定	●
壁掛け設置	●（壁掛けアダプター別売）

対応する機能に ● が付いています。

ワンタッチダイヤル付きベーシックタイプ

デザインテレホン
VE-F04

-K（ブラック） -W（ホワイト）

SimpleTelephone

色：-K（ブラック）
-W（ホワイト）
オープン価格※
●保留機能はありません。
●AC電源は必要ありません。
●ナンバーディスプレイサービスに対応しておりません。※7

付属品 ●電話機コード1本 ●壁掛けアダプター1個

電話機
VE-F39

色：-W（ホワイト）
本体希望小売価格11,550円
（税抜 11,000円・取付工事費別）

使用時には、単3形乾電池（市販品）3本が必要となります。（パナソニック製単3形アルカリ乾電池を推奨）

●構内交換機等に接続した場合、交換機の種類によっては交換機の一部機能が利用できない場合があります。
●AC電源は必要ありません。
●ナンバーディスプレイサービスに対応しておりません。※7

付属品 ●電話機コード（長さ約1.8 m）1本 ●壁掛けアダプター1個 ●壁掛け用木ねじ・ワッシャー各2個

仕様・機能一覧	VE-F04	VE-F39
外形寸法（高さ×幅×奥行）	約95×190×196 mm	約96×168×224 mm
質量	約527 g	約670 g（乾電池を除く）
ワンタッチダイヤル/ツータッチダイヤル	●（3件）/—	●（10件）/●（10件）
短縮（クイック、簡単）ダイヤル	—	●（10件）
再ダイヤル/かんたん再ダイヤル	●（1件）/—	●（1件）/●
スピーカーホン	—	●
保留メロディ	—	●（ラブ・ミー・テンダー）
音量調節　スピーカー音量	—	●（8段階）
呼出音量	●（3段階）	●（3段階）
受話音量	●（6段階）＊8	●（4段階）
停電時通話対応（かける/受ける）	●/●	●/●
壁掛け設置	●	●

対応する機能に ● が付いています。

＊1 ビューエリアのサイズ（液晶パネルの大きさ）です。　＊2 アクティブエリアのサイズ（文字が表示されているエリアの大きさ）です。　＊3 非通知着信拒否にした場合、「恐れ入りますが、電話番号の前に『186』をつけておかけ直しください。」の旨のメッセージが相手に流れます。　＊4 公衆電話着信拒否にした場合、「恐れ入りますが、公衆電話以外からおかけ直しください。」の旨のメッセージが相手に流れます。　＊5 録音時間は、留守録と通話録音の合計時間です。　＊6 携帯電話等への転送は、着信できる状態（電源「入」・サービスエリア内）の場合に可能です。また転送は、着信後トーン信号が出せない機器や電波状態が悪い場合はできません。　＊7 内線、ドアホン時は着信音を「切」にしていても、「最小」の音量で鳴ります。　＊8 特大受話音量ではありません。受話器を戻すと中間の音量（小さい方から3番目）に戻ります。

コードレス電話機・電話機についてのお願い

●親機とコードレス子機の距離が離れていたり、間に壁や天井などの障害物があると電波が届きにくくなります。お使いになる場所をご確認ください。●デジタルコードレス電話機はアナログコードレス電話機と比較して金属、コンクリート、建物等の影響を受けやすく、これらの障害があると通話できる距離が短くなります。●1回線に、コードレス電話機またはコードレスファクスを2台以上ご使用できません。ISDN回線でご利用の場合も同様です。●デジタルコードレス子機は、補聴器の種類によってノイズなどを起こす場合があります。あらかじめご確認ください。●電話機に付属の電話機コードはモジュラープラグ付きです。設置に際しては、工事が必要な場合がありますので販売店にご相談ください。●正常なご使用状態で商品に故障が生じた場合、当社は、商品の保証書に定められた条件にしたがって修理をいたします。ただし、停電等の外部要因で、電話機が使えなかったことによる付随的損害（録音、通話および料金管理など）の補償については、当社はいっさいその責任を負えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。●ホームテレホンなどに直接接続しないでください。故障、発熱、発煙の原因となります。

ドアホンワープについての留意点

対応機種:
KX-PD702DL/DW・PD601DL/DW・PD551D/DL・PD502DL/DW/UD・PD303DL/DW
KX-PW211DL
VE-GD71DL/DW・GD53D/DL/DW・GD31DL/DW・GD23DL/DW・GDS01DL
VE-GP35DL/DW

●ファクス・電話機とドアホンの接続には、ドアホンアダプター（VE-DA10-H）が必要です（ワイヤレスアダプター機能の場合は不要）。
●電話回線はプッシュ回線でご利用ください（ダイヤル回線は転送に時間がかかるため、おすすめできません）（接続時間：プッシュ回線は約15秒/ダイヤル回線20は約25秒/ダイヤル回線10は約30秒）。

転送サービス、（NTTのボイスワープなど）について

転送サービス（NTTのボイスワープなど）を当社のファクスにおいてご利用の場合、電話・ファクスともすべて転送先に転送されます。ファクスのみ受信することはできません。なお、転送サービスなどの詳しい内容は各通信事業者（NTT東日本・NTT西日本 など）に、お問い合わせください。

電波の干渉について（1.9 GHz）

●コードレス子機に1.9 GHz（ギガヘルツ）の周波数帯の電波を利用している機種は、同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源プラグを抜いて、ファクス・電話機ご相談窓口に相談ください。●1.9GHz DECT準拠方式対応機器を、CSデジタル放送を受信している環境でご使用になる場合、CSデジタル放送のアンテナ伝送路にDECT準拠方式対応機器の電波が混入する可能性があります。シールド性の高い衛星放送対応の分波器や分配器、接続ケーブルをお使いいただくことで影響を軽減できる場合があります。

電波の干渉について（2.4 GHz）

●コードレス子機に2.4 GHz（ギガヘルツ）の周波数帯の電波を利用している機種は、電子レンジの周辺や無線LAN機器等、2.4 GHzの周波数帯を使用する機器がある環境では、子機で通話中に音声が途切れたり、他機器に影響を与えることがあります。なお、本機は電波の干渉を発生しにくくする仕様となっています。

電波に関するご注意（2.4 GHz）

2.4 GHz（ギガヘルツ）の周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源プラグを抜いて、ファクス・電話機ご相談窓口（0120-878-983）にご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談してください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、ファクス・電話機ご相談窓口（0120-878-983）へお問い合わせください。

電話がかかってくると、短い呼出音が約6秒間鳴り続けます。このときは電話に出られません。（出ると電話が切れます）呼出音が変わってから受話器を取ってください。　●KX-PW616DLについて、子機充電台壁掛け用木ねじ・ワッシャーは別売です。詳しくは25ページをご覧ください。　●液晶画面はハメコミ合成です。KX-PW616DLは待機中は節電のため画面表示しません。操作をすると表示します。　※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。　★印の商品は、在庫切れの場合があります。販売店にお問い合わせください。

対応表の見方

【品　番】KX-PD702DL/DW / KX-PD701DL/DW ← KX-PD702-W　品番は、ご自宅のファクスのこのあたりをチェック

パナソニック純正品のご使用をおすすめします。
他社製商品の品質・性能・安全性については一切保証できません。

別売品／消耗品は販売店でお買い求めいただけます。パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。

Pana Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense/

普通紙ファクス

【品　番】	対応インクフィルム	対応記録紙	記録紙カバー	コードレス子機用電池パック	中継アンテナ (1.9GHz DECT※10準拠方式)
KX-PD702DL/DW	プリント跡が見えにくいタイプ／1本入り 黒 15 m×1本 ※1 KX-FAN191 893円(税抜850円)／1本入り 黒 15 m×1本 ※1 KX-FAN190 714円(税抜680円)／2本入り 黒 15 m×2本 ※2 KX-FAN191W 1,523円(税抜1,450円)／2本入り 黒 15 m×2本 ※2 KX-FAN190W 1,208円(税抜1,150円)		KX-FAN600 1,365円(税抜1,300円)		KX-FKD1★※11※12 12,600円(税抜12,000円)／KX-FKD2 ※11※12 12,600円(税抜12,000円)
KX-PD701DL/DW				KX-FAN55 ※8 1,890円(税抜1,800円) ●PD702DL/DW・PD601DL/DW親機にも対応	
KX-PD601DL/DW					
KX-PD551D/DL					
KX-PD502DL/DW/UD					
KX-PD303DL/DW					
KX-PD301DL/DW					
KX-PW821DL/DW				KX-FAN51 ※8 2,310円(税抜2,200円)	KX-FAN1 ※11※13 12,600円(税抜12,000円) ●外形寸法:(高さ)約27×(幅)約101×(奥行)約82 mm ●質量:約85 g
KX-PW820DL/DW					
KX-PW621DL/DW					
KX-PW608DL/DW					
KX-PW607DL/DW					
KX-PW521XL/XW					
KX-PW520DL/DW					
KX-PW508DL/DW					
KX-PW507DL/DW					
KX-PW320DL/DW					
KX-PW308DL/DW					
KX-PW616DL				KX-FAN52 ※8 1,890円(税抜1,800円)	
KX-PW606DL/DW					
KX-PW506DL/DW					
KX-PW605DL/DW	黒 30 m×1本 ※2 KX-FAN200 1,208円(税抜1,150円)		–	KX-FAN50 ※8 2,310円(税抜2,200円)	
KX-PW505DL/DW			–		
KX-PW603DL/DW/UD/DB			–		
KX-PW513DL/DW			–		
KX-PW503DL/DW/UD			–		
KX-PW501DL/DW	黒 35 m×1本 ※3 KX-FAN142 1,313円(税抜1,250円)		–		–
KX-PW601DL/DW			–		–
KX-PW100CL	黒 50 m×1本 ※4 KX-FAN141 1,470円(税抜1,400円)		–		–
KX-PW301DL			–	KX-FAN39 ※8 2,310円(税抜2,200円)	–
KX-PW95CL/CW		A4カット紙・1包(250枚入り) KX-FAN150A4 551円(税抜525円)	–	KX-FAN37 ※8 1,680円(税抜1,600円)	–
KX-PW92CW			–		–
KX-PW110CL			–		–
KX-PW93CL/CW			–		–
KX-PW90CL			–		–
KX-L6CL/CW			–		–
KX-L5CL/CW			–		–
KX-PW101CL			–		–
KX-PW102CW			–		–
KX-PW88CL			–		–
KX-PW38CL			–		–
KX-PW48CL			–		–
KX-PW37CL			–		–
KX-PW47CL			–		–
KX-PW57CL			–		–
KX-PW76CL	黒 50 m×1本 ※4 KX-FAN140 1,470円(税抜1,400円)		–		–
KX-PW55CL			–		–
KX-PW36CL/CLW			–		–
KX-PW42CL			–		–
KX-PW52CLH			–		–
UF-L3WCL・L3CL	黒 30 m×2本 ※5※6 UF-3050 1,995円(税抜1,900円)		–	UG-4405 ※8 1,785円(税抜1,700円)	–
UF-L1WCL			–		–
UF-L2CL			–		–
UF-A7WCL			–	BTA005AEH ※8 ※9 2,100円(税抜2,000円)	–
UF-A6CL			–		–
UF-A8WCL・A8SCL			–		–
UF-A5CL			–		–
UF-A2CL	黒 30 m×1個 ※6※7 UF-3003 1,575円(税抜1,500円)		–		–
UF-A3CL			–		–
UF-A1CL・A1WCL			–		–

感熱紙ファクス

【品　番】	対応記録紙	コードレス子機用電池パック	中継アンテナ
KX-PW211DL	A4サイズ·15 m×1本 ※14 UG-0010A4 473円(税抜450円)	KX-FAN51 ※8 2,310円(税抜2,200円)	KX-FAN1 ※11※13 12,600円(税抜12,000円)
KX-PW201CL/CW		KX-FAN37 ※8 1,680円(税抜1,600円)	–
UF-S10	A4サイズ·30 m×1本 ※15 UG-0002A4 ※16 945円(税抜900円)／B4サイズ·30 m×1本 ※15 UG-0002B4 ※16 1,103円(税抜1,050円)	–	–
KX-PW42CL	A4サイズ·30 m×1本 ※17 KX-A108 945円(税抜900円)／高保存性感熱記録紙 A4サイズ·25 m×1本 ※17 KX-A122 945円(税抜900円)	KX-FAN37 ※8 1,680円(税抜1,600円)	–
KX-PW52CLH			–
KX-PW16CL	A4サイズ·30 m×1本 ※17 KX-A108 945円(税抜900円)／B4サイズ·30 m×1本 ※17 KX-A109 1,103円(税抜1,050円)／高保存性感熱記録紙 A4サイズ·25 m×1本 ※17 KX-A122 945円(税抜900円)／B4サイズ·25 m×1本 ※17 KX-A123 1,103円(税抜1,050円)		–
KX-PW12CL/CLW			–
KX-PW22CL			–
KX-PW32CL			–
KX-PW11TAK		–	–
KX-PW76CL	A4レターサイズ·30 m×1本 ※18 KX-FAN110 893円(税抜850円)／3本パック A4レターサイズ·30 m×3本 ※18 KX-FAN110P3 2,205円(税抜2,100円)／高保存性感熱記録紙 A4レターサイズ·25 m×1本 ※18 KX-FAN120 893円(税抜850円)	KX-FAN37 ※8 1,680円(税抜1,600円)	–
KX-PW55CL			–

おたっくすKX-PW96CL専用品※8

	品名	品番	希望小売価格	プリント枚数
インクリボン	モノクロリボンカセット ※19	KX-FAN901	945円(税抜900円)	A4　約31枚
	モノクロリボンカセット(繰返し用) ※20	KX-FAN902	945円(税抜900円)	A4 約9枚×10回プリント ※21
	カラーリボンカセット(A4用)	KX-FAN903	945円(税抜900円)	A4　約7枚 ※22
	カラーリボンカセット(はがき用)	KX-FAN904	945円(税抜900円)	はがき　約31枚 ※22
	フォトカラー用リボンカセット(はがき、シール用)	KX-FAN905	1,365円(税抜1,300円)	はがき　約20枚 ※22
用紙	おたっくす用記録紙	KX-FAN150A4	551円(税抜525円)	—
	フォトカラー用シール紙(2コマ×10枚)	KX-FAN912	840円(税抜800円)	—
	フォトカラー用シール紙(16コマ×10枚)	KX-FAN913	840円(税抜800円)	—

パナファクスUF-350専用品

品名	品番	希望小売価格
おたっくす用記録紙	KX-FAN150A4	551円(税抜525円)
プリントカートリッジ(黒インク) ※23	PC-20BK	5,250円(税抜5,000円)／1個

パナファクスUF-330専用品※8

品名	サイズ	品番	希望小売価格
おたっくす用記録紙		KX-FAN150A4	551円(税抜525円)
プリントカートリッジ(黒インク) ※24		PC-60BK	5,460円(税抜5,200円)／1個
キャリアシート	B4	UG-1100B4	525円(税抜500円)／1枚
	A4	UG-1100A4	473円(税抜450円)／1枚

おたっくす用その他別売品

品名	品番	希望小売価格
クリーニングシート(3枚入り)(記録紙づまりの原因となるほこりなどを除去)	KX-FAN133 ※16	735円(税抜700円)

キャリアシート(小さな伝票などを送る時に)

品名	サイズ	品番	希望小売価格
おたっくす用	B4	KX-A131	525円(税抜500円)／1枚
	A4	KX-A130	473円(税抜450円)／1枚
パナファクス(UF-S10·A3CL)用	B4	UG-1000B4 ※16	525円(税抜500円)／1枚
	A4	UG-1000A4 ※16	473円(税抜450円)／1枚

ハンドスキャナー用電池パック

品名	適用機種	品番	希望小売価格
おたっくす用	KX-PW301DL·PW101CL·PW102CW·PW38CL·PW48CL·PW37CL·PW47CL·PW57CL用	KX-FAN38 ※16	1,680円(税抜1,600円)
	KX-PW76CL·PW55CL·PW22CL·PW21CL·PW52CLH用	KX-FAN36 ※16	2,520円(税抜2,400円)
パナファクス用	UF-L3WCL·L3CL·L1WCL·L2CL·A7WCL·A6CL·A8WCL·A8SCL·A5CL·A2CL·A1CL·A1WCL用	UG-4404H ※16	2,310円(税抜2,200円)

●ニカド電池使用後は、リサイクルにご協力をお願いします。

壁掛け用専用品

品名	壁掛け用木ねじ・ワッシャー
品番	KX-AN162 ※16
希望小売価格	210円(税抜200円)
適用機種	KX-PD702DL/DW·PD701DL/DW·PD601DL/DW·PD551DL·PD502DL/DW/UD·PD303DL/DW·PD301DL/DW· PW616DL·PW606DL/DW·PW605DL/DW·PW506DL/DW·PW505DL/DW、VE-GD71DL/DW·GD53DL/DW·GD51DL/DW·GD31DL/DW·GD23DL/DW·GD21DL/DW·GP51DL/DW·GP50DL/DW·GP31DL/DW·GP30DL/DW·GP22DL/DW·GP20DL/DW·GP10DL/DW·SV06DL/DW·F04

●ファクス親機、VE-GD53D/DL/DW・GD51D/DL/DWの親機は壁掛けできません。
●VE-GD71DL/DW・GD31DL/DWは子機のみに使用できます。

中継アンテナ

品名	品番	希望小売価格	外形寸法	質量	適用機種
中継アンテナ	KX-FKD1★※11※12 KX-FKD2 ※11※12 (1.9GHz DECT※10準拠方式)	12,600円(税抜12,000円)	(高さ)約83×(幅)約122×(奥行)約44 mm	約96 g	KX-PD702DL/DW·PD701DL/DW·PD601DL/DW·PD551D/DL·PD502DL/DW/UD·PD303DL/DW·PD301DL/DW、VE-GD71DL/DW·GD53D/DL/DW·GD51D/DL/DW·GD31DL/DW·GD23DL/DW·GD21DL/DW·GDS01DL、VS-HSP200S
	KX-FAN1 ※11※13 (2.4GHz デジタルコードレス)	12,600円(税抜12,000円)	(高さ)約27×(幅)約101×(奥行)約82 mm	約85 g	KX-PW821DL/DW·PW820DL/DW·PW621DL/DW·PW616DL·PW608DL/DW·PW607DL/DW·PW606DL/DW·PW605DL/DW·PW603DL/DW/UD/DB·PW521XL/XW·PW520DL/DW·PW513DL/DW·PW508DL/DW·PW507DL/DW·PW506DL/DW·PW505DL/DW·PW503DL/DW/UD·PW320DL/DW·PW308DL/DW·PW211DL、VE-GP62DL/DW·GP55DL/DW·GP54DL/DW·GP53DL/DW·GP52DL/DW·GP51DL/DW·GP50DL/DW·GP34DL/DW·GP35DL/DW·GP33DL/DW·GP32DL/DW·GP31DL/DW·GP30DL/DW·GP24DL/DW·GP22DL/DW·GP20DL/DW·GP10DL/DW·GP03DL/DW/UD·GP05DL/DW/DB·SV08DL

●1.9GHz DECT準拠方式対応機器と、2.4GHz デジタルコードレス対応機器とでは、無線接続の互換性はありません。

※1 A4サイズ相当で、約45枚の印字が可能です。(使用状況により印字枚数は異なります。)　※2 A4サイズ相当で、約90枚の印字が可能です。(使用状況により印字枚数は異なります。)　※3 A4サイズ相当で、約105枚の印字が可能です。(使用状況により印字枚数は異なります。)　※4 A4サイズ相当で、約150枚の印字が可能です。(使用状況により印字枚数は異なります。)　※5 UF-A1CL·A1WCLでご利用の際は、あらかじめUF-3003をご購入ください。UF-A1CL·A1WCL専用のUG-3003(生産完了品)では使用できません。　※6 A4サイズ相当で、約95枚の印字が可能です。(使用状況により印字枚数は異なります。)　※7 UF-3003は、UF-A1CL·A1WCLでもご利用いただけます。UF-A1CL·A1WCL専用のUG-3003(生産完了品)と共用です。ただし、UF-L3WCL·L3CL·L1WCL·L2CL·A7WCL·A6CL·A8WCL·A8SCL·A5CLでは使用できません。　※8 お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります。　※9 BTA021AE用の交換電池もBTA005AEHになります。　※10 DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。　※11 中継アンテナは、1台の親機に最大2台まで登録可能です。電源(AC100 V)が必要です。必ず付属のACアダプターをお使いください。　※12 2.4GHzを使用している機器には接続できません。　※13 1.9GHzを使用している機器には接続できません。2台登録した場合、中継アンテナから中継アンテナへの電波の中継はできません。　※14 芯管径:約13 mm(0.5インチ)・紙幅210 mm　※15 芯管径:約26 mm(1インチ)　※16 お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります。　※17 芯管径:約26 mm(1インチ)　※18 芯管径:約13 mm(0.5インチ)・紙幅216 mm　※19 A4、はがき用　※20 A4用　※21 A4サイズ700字程度の標準原稿を使用した場合。原稿によっては、極端に枚数が少なくなる場合があります。また、リボンは自動的に巻き戻して繰り返しプリントするため、少しずつ印字が薄くなります。　※22 連続してプリントした場合の枚数です。　※23 A4サイズ·黒印字率5%の原稿で、約500枚の印字が可能です(インクセーブプリント時)。(黒印字率3%の原稿で約800枚の印字が可能)　※24 A4サイズ·黒印字率5%の原稿で、約900枚の印字が可能です。

●使用済みのインクフィルムには、印刷した内容が白く残っています。インクフィルムを廃棄する際は、ハサミなどで切ってから 捨ててください。　●ニッケル水素電池、ニカド電池使用後は、リサイクルにご協力をお願いします。

★印の商品は、在庫切れの場合があります。販売店にお問い合わせください。

対応表の見方

【品　番】
VE-GD71DL/DW ← VE-GD71-S
VE-GD53D/DL/DW

品番は、ご自宅の電話機のこのあたりをチェック

電話機

電話機【品　番】	コードレス子機用電池パック	壁掛けアダプター	壁掛け用木ねじ・ワッシャー	中継アンテナ	ヘッドセット
VE-GD71DL/DW	KX-FAN55 ※1 1,890円（税抜1,800円）	VE-U085 ※4 1,050円（税抜1,000円）	KX-AN162 ※1 210円（税抜200円） ●VE-GD71DL/DW・GD53DL/DW・GD51DL/DW・GD31DL/DWは子機のみ ●VE-GD53D・GD51Dは使用できません。	1.9GHz DECT※10準拠方式 J-DECT KX-FKD1★ ※7※8 12,600円（税抜12,000円） KX-FKD2 ※7※8 12,600円（税抜12,000円）	－
VE-GD53D/DL/DW		－			－
VE-GD51D/DL/DW		－			－
VE-GD31DL/DW		VE-U085 ※4 1,050円（税抜1,000円）			－
VE-GD23DL/DW		－			－
VE-GD21DL/DW		－			－
VE-GDS01DL		－	－		－
VE-GP62DL/DW	KX-FAN51 ※1 2,310円（税抜2,200円） ●VE-GP24TAを除く	VE-U085 ※4 1,050円（税抜1,000円）	－	KX-FAN1 ※7※9 12,600円（税抜12,000円） ●外形寸法:（高さ）約27×（幅）約101×（奥行）約82 mm ●質量:約85 g ●VE-GP24TAを除く	－
VE-GP55DL/DW			－		－
VE-GP54DL/DW			－		－
VE-GP53DL/DW			－		－
VE-GP52DL/DW			－		－
VE-GP35DL/DW			－		－
VE-GP34DL/DW			－		－
VE-GP33DL/DW			－		－
VE-GP32DL/DW			－		－
VE-GP24DL/DW/TA			－		－
VE-GP51DL/DW	KX-FAN52 ※1 1,890円（税抜1,800円）		KX-AN162 ※1 210円（税抜200円）		－
VE-GP31DL/DW					－
VE-GP30DL/DW					－
VE-GP22DL/DW					－
VE-GP20DL/DW					－
VE-GP10DL/DW					－
VE-GP50DL/DW	KX-FAN50 ※1 2,310円（税抜2,200円）				－
VE-GP05DL/DW/DB			－		－
VE-GP03DL/DW/UD			－		－
VE-GP02DL/DW			－	－	－
VE-GP01DL/DW			－	－	－
VE-SV07DL	KX-FAN52 ※1 1,890円（税抜1,800円）	VE-U084 ※5 1,050円（税抜1,000円）	－	－	KX-TCA89JP 5,229円（税抜4,980円）
VE-SV06DL/DW		VE-U086 ※5 1,050円（税抜1,000円）	KX-AN162 ※1 210円（税抜200円）	－	－
VE-SV03DL/DW		－	－	－	KX-TCA89JP 5,229円（税抜4,980円）
VE-SV02DL/DW		－	－	－	
VE-SV08DL	HHR-4LWS/2B オープン価格※2	－	－	KX-FAN1 ※7※9 12,600円（税抜12,000円）	－
VE-CV03/CVW03	KX-FAN37 ※1 1,680円（税抜1,600円）	VE-U085 ※4 1,050円（税抜1,000円）	－	－	－
VE-SV01CL		－	－	－	－
VE-CV02L/CVW02L		－	－	－	－
VE-D91L/NW	BTA005AEH ※1※3 2,100円（税抜2,000円）	－	－	－	－
VE-DW91L		－	－	－	－
VE-D90L/NW		－	－	－	－
VE-DW90L		－	－	－	－
VE-D67L/NW		－	－	－	－
VE-PV11L	HHR05 TA3A12 ※1 1,785円（税抜1,700円）	－	－	－	－
VE-PV01L/PVW01L		－	－	－	－
VE-PV77L/PVW77L		－	－	－	－
VE-PV55J/PVW55J		－	－	－	－
VE-PV55JK		－	－	－	－
VE-PV33J/PVW33J		－	－	－	－
VE-PV33T		－	－	－	－
VE-PV33N		－	－	－	－
VE-PN7	BTA018AEH ※1 1,785円（税抜1,700円）	－	－	－	－
VE-PX4		－	－	－	－
VE-PX1		－	－	－	－
VE-A03	－	VE-U085 ※4 1,050円（税抜1,000円）	－	－	－
VE-F04	－	－	KX-AN162 ※1 210円（税抜200円）	－	－
VE-F39	－	－	－	－	KX-TCA89JP 5,229円（税抜4,980円）

壁掛け用専用品

品名	壁掛けアダプター	壁掛けアダプター	壁掛けアダプター	壁掛けアダプター
品番	VE-U085 ※4	VE-U086 ※5	VE-U084 ※5	VS-U200 ※10
希望小売価格	1,050円（税抜1,000円）	1,050円（税抜1,000円）	1,050円（税抜1,000円）	3,675円（税抜3,500円）
外形寸法	（高さ）約110×（幅）約75×（奥行）約41 mm	（高さ）約50×（幅）約112×（奥行）約62 mm	（高さ）約96×（幅）約116×（奥行）約73 mm	（高さ）約131×（幅）約110×（奥行）約36 mm
質量	約35 g	約42 g	約72.3 g	約61 g
適用機種	VE-GD71DL/DW・GD31DL/DW・GP62DL/DW・GP55DL/DW・GP54DL/DW・GP53DL/DW・GP52DL/DW・GP51DL/DW・GP50DL/DW・GP34DL/DW・GP35DL/DW・GP33DL/DW・GP32DL/DW・GP31DL/DW・GP30DL/DW・GP24DL/DW/TA・GP22DL/DW・GP20DL/DW・GP10DL/DW・GP03DL/DW/UD・GP05DL/DW/DB・GP02DL/DW・GP01DL/DW・CV03・CVW03・A03	VE-SV06DL/DW	VE-SV07DL	VS-HSP200S

ヘッドセット

品名	ヘッドセット
品番	KX-TCA89JP
希望小売価格	5,229円（税抜4,980円）
適用機種	VE-F39・SV07DL・SV03DL/DW・SV02DL/DW

●ニッケル水素電池、ニカド電池使用後は、リサイクルにご協力をお願いします。　※1 お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります。　※2 オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。　※3 BTA021AE用の交換電池もBTA005AEHになります。　※4 壁掛け用木ねじが付属されております。　※5 壁掛け用木ねじ・ワッシャーが付属されております。　※6 DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）はETSI（欧州電気通信標準化機構）の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB（一般社団法人電波産業会）の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。　※7 中継アンテナは、1台の親機に最大2台まで登録可能です。電源（AC100 V）が必要です。必ず付属のACアダプターをお使いください。　※8 2.4GHzを使用している中継アンテナには接続できません。　※9 1.9GHzを使用している中継アンテナには接続できません。2台登録した場合、中継アンテナから中継アンテナへの電波の中継はできません。　※10 VS-HSP200Sのカラーモニター子機用です。充電台付親機は壁掛けできません。
★印の商品は、在庫切れの場合があります。販売店にお問い合わせください。

■使用可能なSDメモリーカード

適用機種	KX-PD702DL/DW・PD502DL/DW/UD・VS-HSP200S	KX-PD601DL/DW・PD551D/DL
使用可能SDカード	64 GB以下の下記のSD・SDHC・SDXCメモリーカード ●SDメモリーカード（2 GB以下）・SDHCメモリーカード（32 GB以下）・SDXCメモリーカード（64 GB以下） ●miniSDカード・miniSDHCカード（miniSDカード用専用アダプター使用） ●microSDカード・microSDHCカード・microSDXCカード（microSDカード用専用アダプター使用）	32 GB以下の下記のSD・SDHCメモリーカード ●SDメモリーカード（2 GB以下）・SDHCメモリーカード（32 GB以下） ●miniSDカード・miniSDHCカード（miniSDカード用専用アダプター使用） ●microSDカード・microSDHCカード（microSDカード用専用アダプター使用）
品番	64 GB SDXCメモリーカード　RP-SDUB64GJK（最大転送レート23 MB/s）	32 GB SDHCメモリーカード　RP-SDAB32GJK（最大転送レート23 MB/s）、RP-SDUB32GJK（最大転送レート23 MB/s）、RP-SDWA32GJK（最大転送レート20 MB/s）
希望小売価格	オープン価格※	オープン価格※

16 GB（RP-SDAB16GJK、RP-SDUB16GJK、RP-SDWA16GJK、RP-SDLB16GJK）、8 GB（RP-SDAB08GJK、RP-SDUB08GJK、RP-SDWA08GJK、RP-SDLB08GJK）、4 GB（RP-SDWA04GJK、RP-SDLB04GJK）、2 GB（RP-SDL02GJ1K）もあります。
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●SDXCメモリーカードは、SDXC対応の機器でのみご使用ください。
●SDメモリーカードの種類によっては読み出しや書き込みに時間がかかることがあります。
●SDメモリーカードの種類によっては、使用できないことがあります。
●SD/SDHC/SDXCメモリーカード以外は使用できません。

SDメモリーカードの最新情報は下記サイトでご確認ください。
【ファクス】http://panasonic.jp/com/support/fax/connect/sd/index.html
【電話機】http://panasonic.jp/com/support/phone/connect/sd/index.html
【ホームスマートフォン】http://panasonic.jp/com/support/hsp/connect/sd/index.html

■SDメモリーカードの容量

SD（SDHC/SDXC）メモリーカードの容量	用件・通話最大録音時間※1	ファクス・原稿最大保存枚数※2
64GB	約2,000時間※3	約50,000枚
32GB	約1,101時間	約50,000枚
24GB	約797時間	約50,000枚
16GB	約549時間	約50,000枚
12GB	約411時間	約41,164枚
8GB	約272時間	約27,276枚
4GB	約134時間	約13,409枚
2GB	約68時間	約6,829枚

●音声が録音されていると、保存できる画像は少なくなります。　●画像が保存されていると、録音できる時間は短くなります。　●他のデータが保存されていると、録音時間や保存枚数は少なくなります。　●電話帳は最大10ファイルまで保存できます。

※1 ●録音件数が1,000件になるとSDメモリーカードに録音できなくなります。　●用件1件の最大録音時間は約2分（お買い上げ時）。また「用件録音時間」を「最大」に設定したときは約120分です。　●通話録音1件の最大録音時間は約120分です。
※2 ●保存件数が1,000件になると保存できなくなります。（原稿の読み込みやパソコンデータの保存件数も含まれます。）●1件の最大枚数は50枚です。　●A4サイズの700字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本/mm）で受信したときの枚数です。　●写真や文字の多い原稿は保存できる枚数が少なくなります。　●「SDのJPEG保存形式」の設定によっては、保存できる枚数が少なくなります。
※3 KX-PD702DL/DW・PD502DL/DW/UDで記録時。
●SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSDロゴはSD-3C,LLCの商標です。

SDメモリーカードだから、パソコンやプリンターでも使えます!

■パソコンで再生する

SDメモリーカードに保存されている画像や音声をパソコンで再生できます。

●画像ファイル（JPEG形式、TIFF形式）は、それぞれの画像形式に対応した画像閲覧ソフトで表示できます。（メモリー受信したファクス、読み取った原稿の内容を表示できます）　●音声ファイル（WAVE形式）は、Windows Media®PlayerまたはQuickTimeで再生できます。　●QuickTimeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

対応OS	
	Microsoft® Windows® 98
	Microsoft® Windows® Me
	Microsoft® Windows® 2000
	Microsoft® Windows® XP
	Microsoft® Windows Vista®
	Microsoft® Windows® 7

■パナソニック（株）製のホームフォトプリンターで印刷する

SDメモリーカードをホームフォトプリンターに入れて、SDメモリーカードに保存されている画像を印刷できます。

●縮小されますので、小さな文字は読めないことがあります。

動作確認済みのホームフォトプリンターの最新情報は下記サイトでご確認ください。
【ファクス】http://panasonic.jp/com/support/fax/connect/printer/index.html
【電話機】http://panasonic.jp/com/support/phone/connect/printer/index.html
【ホームスマートフォン】http://panasonic.jp/com/support/hsp/connect/printer/index.html

■ファクス送信用変換ソフト

当社製のファクス送信用変換ソフトをパソコンにインストールすると、パソコンで作成した文書などをファクス送信できる画像データに変換することができます。（KX-PD702DL/DW・PD601DL/DW・PD551D/DL・PD502DL/DW/UD、VS-HSP200Sで可能です）

ファクス送信用変換ソフトのホームページ
【ファクス】http://panasonic.jp/com/support/fax/cnv/index.html
【ホームスマートフォン】http://panasonic.jp/com/support/hsp/cnv/index.html

対応OS（いずれかの日本語版がプリインストールされたもの）	
	Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system
	Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system
	Microsoft® Windows® XP Professional operating system※1
	Microsoft® Windows Vista® operating system※1
	Microsoft® Windows® 7 operating system※1

●SDメモリーカードに対応したパソコンが必要です。　※1 Macintosh Computerには対応していません。　●データによっては、ファクス送信用変換ソフトで変換できないことがあります。　●ファクス送信用変換ソフトは、本機に入れて認識されたSDメモリーカードへのみ保存できます。

【ご利用の前に】●ファクス送信用変換ソフトをご使用にあたっては、ホームページに記載の契約書をよくお読みください。　●ファクス送信用変換ソフトの不具合やお使いのパソコンおよびSDメモリーカード等の故障による保存したデータの変化・消失などについては、当社は保証いたしません。重要なデータは、プリントなどをして保管してください。　●ファクス送信用変換ソフトは無料でお使いいただけます。ただし、お客様のインターネット接続環境によっては別途通信料が発生します。

■電話帳編集ソフトを使う

パソコンを使って当社製の電話帳編集ソフトのホームページに接続し、電話帳を新規に作成したり、SDメモリーカードに保存した電話帳を編集したりすることができます。新規作成や編集した電話帳は、SDメモリーカードに保存したあと、SDメモリーカードから親機に読み込めます。

電話帳ソフトのホームページ
【ファクス】http://panasonic.jp/com/support/fax/phonebook/index.html
【電話機】http://panasonic.jp/com/support/phone/phonebook/index.html

●SDメモリーカードに対応したパソコンが必要です。　●電話帳編集ソフトは、Internet Explorer® 6.0以上が動作する環境であればOSに依存しません。　●電話帳編集ソフトの操作のしかたは、電話帳編集ソフトの画面上に説明しています。

【ご利用の前に】●電話帳編集ソフトにて編集されるお名前や電話番号などのデータ（以下、電話帳データといいます）は、電話帳編集ソフトに対応したパナソニック システムネットワークス株式会社製ファクス、電話機でご利用いただけます。　●電話帳編集ソフトは、そのホームページに記載の契約を承諾いただいた後にアクセス可能となる専用画面においてのみご利用いただけ、お客様がお使いのパソコン等へダウンロードしてインストールすることはできません。ご利用されるたびに、インターネットの専用画面へ接続していただく必要があります。　●電話帳編集ソフトにてお客様が入力される電話帳データは、インターネットを経由してサーバー等へ自動的に送信されることはありません。ただし、第三者が悪意のあるスパイウエア等を使用した場合にはこの限りではありません。　●電話帳編集ソフトの不具合やお使いのパソコンおよびSDメモリーカード等の故障による電話帳データ等の変化・消失などについては、当社は保証いたしません。重要なデータは、メモ等をして保管してください。　●電話帳編集ソフトは無料でお使いいただけます。ただし、お客様のインターネット接続環境によっては別途通信料が発生します。

※機能のある子機、また本体と互換性のある子機に●を付けています。
増設子機には充電台を付属しています。
※カタログに記載していない増設子機については販売店にお問い合わせください。

は発売中のファクス･電話機です。
は本体付属の子機と同等機能です。

ファクス/電話用

増設子機の品番(色)	KX-FKD602-W(ホワイト)	KX-FKD503-W(ホワイト)	KX-FKD502-S(シルバー)	KX-FKD403-W(ホワイト)	KX-FKD401-W(ホワイト)	KX-FKN518-S(シルバー)	KX-FKN516-S(シルバー)	KX-FKN514-W(ホワイト)
周波数帯	1.9GHz DECT※1準拠方式					2.4GHz デジタルコードレス		
希望小売価格	16,800円(税抜16,000円)	16,800円(税抜16,000円)	16,800円(税抜16,000円)	14,700円(税抜14,000円)	14,700円(税抜14,000円)	16,800円(税抜16,000円)	16,800円(税抜16,000円)	16,800円(税抜16,000円)
子機は最大6台まで増設可能(VE-GP05は最大4台まで)	J-DECT かんたん子機 大きなボタン 大きな文字 着信読み上げ※3※4	J-DECT あんしん応答 着信読み上げ※3※4 前から録音※5	J-DECT -S(シルバー)のみの販売です。 あんしん応答 着信読み上げ※3※4 前から録音※5	J-DECT -W(ホワイト)のみの販売です。 あんしん応答 着信読み上げ※3※4 前から録音※5	J-DECT -W(ホワイト)のみの販売です。 あんしん応答 着信読み上げ※3※4 前から録音※5	-S(シルバー)のみの販売です。 あんしん応答※6 着信読み上げ※3※7 前から録音※8	-S(シルバー)のみの販売です。 あんしん応答※6 着信読み上げ※3※7 前から録音※8	
仕様 液晶画面 ビューエリア(縦×横)	約1.8型※9(約32×32 mm)	約2.1型※9(約43×32 mm)	約2.1型※9(約43×32 mm)	約1.8型※9(約32×32 mm)	約1.8型※9(約32×32 mm)	約1.3型※9(約19×27 mm)	約1.3型※9(約19×27 mm)	約1.6型※9(約21×33 mm)
子機機能※2 受話音量調節	6段階 特大受話音量つき	6段階 特大受話音量つき	6段階 特大受話音量つき	6段階 特大受話音量つき	6段階 特大受話音量つき	6段階 特大受話音量つき	6段階 特大受話音量つき	3段階
電話帳	漢字150件(親機より転送可能)	漢字150件	漢字150件	カナ150件	カナ150件	漢字150件	漢字150件	漢字150件
無接点充電方式	●	●	●	●	●	●	●	—
双方向子機間通話	●	●	●	●	●	●	●	●
通話録音･通話拒否	—	●	●	●	●	●	●	●
ダイヤルライト	●	●	●	—	—	●	●	●
ボイスチェンジ/ファニーボイス	—/—	●/—	●/—	●/—	●/—	●/●	●/●	●/●
キーロック/スピーカーホン	●/—	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
壁掛け設置	●	●	●	●	●	—	—	●
コードレス子機用電池パック	KX-FAN55※10 1,890円(税抜1,800円)					KX-FAN51※10 2,310円(税抜2,200円)		KX-FAN52※10 1,890円(税抜1,800円)
適応機種 ファクス KX-PD702DL/DW	●	●	●	●	●	—	—	—
KX-PD701DL/DW KX-PD601DL/DW KX-PD551D/DL※12	●	●	●	●	●	—	—	—
KX-PD502DL/DW/UD	●(KX-PD502UDの付属子機と同等機能です)	●(KX-PD502DL/DWの付属子機と同等機能です)	●	●	●	—	—	—
KX-PD303DL/DW	●	●	●	●	●	—	—	—
KX-PD301DL/DW	●	●	●	●	●	—	—	—
KX-PW821DL/DW KX-PW621DL/DW KX-PW521XL/XW	—	—	—	—	—	●	●	●
KX-PW820DL/DW KX-PW608DL/DW KX-PW520DL/DW KX-PW508DL/DW	—	—	—	—	—	●	●	●
KX-PW320DL/DW KX-PW308DL/DW	—	—	—	—	—	●	●	●
KX-PW607DL/DW KX-PW507DL/DW	—	—	—	—	—	●	●	●
KX-PW616DL KX-PW606DL/DW	—	—	—	—	—	●	●	●
KX-PW506DL/DW	—	—	—	—	—	●	●	●
KX-PW605DL/DW	—	—	—	—	—	●	●	●
KX-PW505DL/DW	—	—	—	—	—	●※14	●※14	●※14
KX-PW603DL/DW	—	—	—	—	—	●※14	●※14	●※14
KX-PW603UD KX-PW503UD	—	—	—	—	—	●※14	●※14	●※14
KX-PW603DB	—	—	—	—	—	●※14	●※14	●※14
KX-PW513DL/DW KX-PW503DL/DW	—	—	—	—	—	●※14	●※14	●※14
KX-PW211DL	—	—	—	—	—	●	●	●
電話機 VE-GD71DL/DW VE-GD51D/DL/DW※12	●	●	●	●	●	—	—	—
VE-GD53D/DL/DW※12	●	●	●	●	●	—	—	—
VE-GD31DL/DW VE-GD21DL/DW	●	●	●	●	●	—	—	—
VE-GD23DL/DW	●	●	●	●	●	—	—	—
VE-GDS01DL	●※15	●※15	●※15	●※15	●※15	—	—	—
VE-GP55DL/DW	—	—	—	—	—	●	●	●
VE-GP54DL/DW VE-GP53DL/DW	—	—	—	—	—	●	●	●
VE-GP34DL/DW VE-GP35DL/DW VE-GP33DL/DW	—	—	—	—	—	●	●	●
VE-GP62DL/DW VE-GP52DL/DW VE-GP32DL/DW	—	—	—	—	—	●	●	●
VE-GP24DL/DW	—	—	—	—	—	●	●	●
VE-GP22DL/DW※13	—	—	—	—	—	●※15	●※15	●※15
VE-GP51DL/DW	—	—	—	—	—	●	●	●
VE-GP31DL/DW	—	—	—	—	—	●	●	●
VE-GP20DL/DW	—	—	—	—	—	●※15	●※15	●※15
VE-GP50DL/DW	—	—	—	—	—	●	●	●
VE-GP30DL/DW	—	—	—	—	—	●※16	●※16	●※16
VE-GP10DL/DW	—	—	—	—	—	●※15※16	●※15※16	●※15※16
VE-GP03DL/DW	—	—	—	—	—	●※14	●※14	●※14
VE-GP03UD	—	—	—	—	—	●※14	●※14	●※14
VE-GP05DL/DW	—	—	—	—	—	●※14	●※14	●※14
VE-GP05DB	—	—	—	—	—	●※14	●※14	●※14
VE-GP02DL/DW	—	—	—	—	—	●※14※17	●※14※17	●※14※17
VE-SV08DL	—	—	—	—	—	●※15	●※15	●※15
VE-SV06DL/DW	—	—	—	—	—	●※15※16	●※15※16	●※15※16

ドアホン/電話両用

増設子機の品番(色)	KX-FKN524-S(シルバー)	KX-FKN512-S(シルバー)	KX-FKN526-W(ホワイト)･-S(シルバー)	KX-FKN527-W(ホワイト)･-K(ブラック)	KX-FKN551-W(ホワイト)	VL-WD612	VL-WD608	VL-W607 VL-W606、VL-W603	KX-FKN531-W(ホワイト)
周波数帯	2.4GHz デジタルコードレス					1.9GHz DECT※1準拠方式		2.4GHz デジタルコードレス	
希望小売価格	14,700円(税抜14,000円)	22,050円(税抜21,000円)	14,700円(税抜14,000円)	16,800円(税抜16,000円)	29,400円(税抜28,000円)	30,450円(税抜29,000円)	30,450円(税抜29,000円)	29,400円(税抜28,000円)	27,300円(税抜26,000円)
子機は最大6台まで増設可能(VE-GP05は最大4台まで)	-S(シルバー)のみの販売です。	テレビリモコン	-W(ホワイト)、-S(シルバー)のみの販売です。 あんしん応答※6		骨伝導 大きなダイヤルボタン	J-DECT	J-DECT		
仕様 液晶画面 ビューエリア(縦×横)	約1.6型※9(約21×33 mm)	約1.3型※9(約19×27 mm)	約1.3型※9(約19×27 mm)	約1.4型※9(約20×28 mm)	約1.3型※9(約20×28 mm)	約2.4型※9(約49×37 mm)	約2.4型※9(約49×37 mm)	約2.5型※9(約37×50 mm)	約1.8型※9(約36×30 mm)
子機機能※2 受話音量調節	3段階	6段階 特大受話音量つき	3段階 特大受話音量つき	3段階	6段階 特大受話音量つき	3段階	3段階	3段階	3段階
電話帳	カナ150件	漢字150件	カナ150件	カナ150件	ワンタッチ3件	漢字150件	漢字150件	漢字150件	漢字150件
無接点充電方式	—	—	●	—	—	●	●	—	—
双方向子機間通話	●	●	●	●	●	●	●	●	●
通話録音･通話拒否	●	●	●	●	—	●	●	●	—
ダイヤルライト	●	—	—	●	—	—	—	—	—
ボイスチェンジ/ファニーボイス	●/●	●/●	●/●	●/—	—/—	●/—	●/—	●/—	●/—
キーロック/スピーカーホン	●/●	●/●	●/●	●/●	—/—	—/●	—/●	—/●	—/●
壁掛け設置	●	●	—	—	●	●	●	●	●
コードレス子機用電池パック	KX-FAN52※10 1,890円(税抜1,800円)	KX-FAN50※10 2,310円(税抜2,200円)	KX-FAN51※10 2,310円(税抜2,200円)	HHR-4LWS/2B オープン価格※11	KX-FAN50※10 2,310円(税抜2,200円)	KX-FAN55※10 1,890円(税抜1,800円)	KX-FAN55※10 1,890円(税抜1,800円)	KX-FAN51※10 2,310円(税抜2,200円)	KX-FAN50※10 2,310円(税抜2,200円)
適応機種 ファクス KX-PD702DL/DW	—	—	—	—	—	●	●	—	—
KX-PD701DL/DW KX-PD601DL/DW KX-PD551D/DL※12	—	—	—	—	—	●	●	—	—
KX-PD502DL/DW/UD	—	—	—	—	—	●	●	—	—
KX-PD303DL/DW	—	—	—	—	—	●	●	—	—
KX-PD301DL/DW	—	—	—	—	—	●	●	—	—
KX-PW821DL/DW KX-PW621DL/DW KX-PW521XL/XW	●	●	●	●	●	—	—	●	●
KX-PW820DL/DW KX-PW608DL/DW KX-PW520DL/DW KX-PW508DL/DW	●	●	●	●	●	—	—	●	●
KX-PW320DL/DW KX-PW308DL/DW	●	●	●	●	●	—	—	●	●
KX-PW607DL/DW KX-PW507DL/DW	●	●	●	●	●	—	—	●	●
KX-PW616DL KX-PW606DL/DW	●	●	●	●	●	—	—	●	●
KX-PW506DL/DW	●	●	●	●	●	—	—	●	●
KX-PW605DL/DW	●	●	●	●	●	—	—	●	●
KX-PW505DL/DW	●※14	●※14	●※14	●※14	●	—	—	●	●
KX-PW603DL/DW	●※14	●※14	●※14	●※14	●	—	—	●	●
KX-PW603UD KX-PW503UD	●※14	●※14	●※14	●※14	●	—	—	●	●
KX-PW603DB	●※14	●※14	●※14	●※14	●	—	—	●	●
KX-PW513DL/DW KX-PW503DL/DW	●※14	●※14	●※14	●※14	●	—	—	●	●
KX-PW211DL	●	●	●	●	●	—	—	●	●
電話機 VE-GD71DL/DW VE-GD51D/DL/DW※12	—	—	—	—	—	●	●	—	—
VE-GD53D/DL/DW※12	—	—	—	—	—	●	●	—	—
VE-GD31DL/DW VE-GD21DL/DW	—	—	—	—	—	●	●	—	—
VE-GD23DL/DW	—	—	—	—	—	●	●	—	—
VE-GDS01DL	—	—	—	—	—	●※15	●※15	—	—
VE-GP55DL/DW	●	●	●	●	●	—	—	●	●
VE-GP54DL/DW VE-GP53DL/DW	●	●	●	●	●	—	—	●	●
VE-GP34DL/DW VE-GP35DL/DW VE-GP33DL/DW	●	●	●	●	●	—	—	●	●
VE-GP62DL/DW VE-GP52DL/DW VE-GP32DL/DW	●	●	●	●	●	—	—	●	●
VE-GP24DL/DW	●	●	●	●	●	—	—	●	●
VE-GP22DL/DW※13	●	●※15	●※15	●※15	●※15	—	—	●※15	●※15
VE-GP51DL/DW	●	●	●	●	●	—	—	●	●
VE-GP31DL/DW	●	●	●	●	●	—	—	●	●
VE-GP20DL/DW	●	●※15	●※15	●※15	●※15	—	—	●※15	●※15
VE-GP50DL/DW	●	●	●	●	●	—	—	●	●
VE-GP30DL/DW	●※16	●※16	●※16	●※16	●	—	—	●	●
VE-GP10DL/DW	●※16	●※15※16	●※15※16	●※16	●※15	—	—	●※15※16	●※15
VE-GP03DL/DW	●※14	●※14	●※14	●※14	●	—	—	●	●
VE-GP03UD	●※14	●※14	●※14	●※14	●	—	—	●	●
VE-GP05DL/DW	●※14	●※14	●※14	●※14	●	—	—	●	●
VE-GP05DB	●※14	●※14	●※14	●※14	●	—	—	●	●
VE-GP02DL/DW	●※14※17	●※14※17	●※14※17	●※14※17	●	—	—	—	—
VE-SV08DL	—	●※15	●※15	●	●※15	—	—	●※15	●※15
VE-SV06DL/DW	●※16	●※15※16	●※15※16	—	●※15	—	—	—	—

ホームスマートフォン用

親機品番	増設子機の品番
VS-HSP200S	KX-FKD602-W(ホワイト) ◆KX-FKD503-W(ホワイト) KX-FKD502-S(シルバー) KX-FKD403-W(ホワイト) KX-FKD401-W(ホワイト) VL-WD612 VL-WD608

◆は本体付属の子機と同等機能です。

●ニッケル水素電池、ニカド電池使用後は、リサイクルにご協力をお願いします。

※1 DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。
※2 増設した親機によって利用できない機能があります。
※3 NTT東日本・NTT西日本のナンバー・ディスプレイサービスへのお申し込みが必要です。詳しくはウラ表紙をご覧ください。また、ネーム・ディスプレイは、平成25年2月28日をもってサービスを終了しました。詳しくは、NTT東日本・西日本へお問い合わせください。
※4 KX-PD702DL/DW･PD701DL/DW･PD601DL/DW･PD551D/DL･PD502DL/DW/UD、VE-GD71DL/DW･GD53D/DL/DW･GD51D/DL/DWとの組み合わせでのみ使えます。
※5 KX-PD702DL/DW･PD701DL/DW･PD601DL/DW･PD551D/DL･PD502DL/DW/UD･PD303DL/DW･PD301DL/DW、VE-GD71DL/DW･GD53D/DL/DW･GD51D/DL/DW･GD31DL/DWとの組み合わせでのみ使えます。
※6 KX-PW821DL/DW･PW820DL/DW･PW621DL/DW･PW608DL/DW･PW521XL/XW･PW520DL/DW･PW508DL/DW･PW320DL/DW･PW308DL/DW･PW211DL、VE-GP55DL/DW･GP54DL/DW･GP53DL/DW･GP34DL/DW･GP35DL/DW･GP33DL/DW･GP24DL/DWとの組み合わせでのみ使えます。
※7 KX-PW821DL/DW･PW820DL/DW･PW621DL/DW･PW608DL/DW･PW521XL/XW･PW520DL/DW･PW508DL/DW、VE-GP55DL/DW･GP54DL/DW･GP53DL/DWとの組み合わせでのみ使えます。
※8 KX-PW821DL/DW･PW820DL/DW･PW621DL/DW･PW608DL/DW･PW521XL/XW･PW520DL/DW･PW508DL/DW、VE-GP55DL/DW･GP54DL/DW･GP53DL/DWとの組み合わせでのみ使えます。
※9 ビューエリアのサイズ(液晶パネルの大きさ)です。
※10 お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります。
※11 オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
※12 KX-PD551D、VE-GD53D･GD51Dには子機が付属されていません。
※13 VE-GP22DL/DWの付属子機の品番は、KX-FKN525 -W (非売品)です。
※14 子機を増設しても、子機での通話録音、通話拒否はできません。
※15 この子機からは、日時の設定、回線種別の設定、留守番電話の機能設定などの親機と関連する機能の設定ができません。
※16 子機を増設しても、子機での通話拒否はできません。
※17 子機を増設してもボイスチェンジ、ファニーボイスはできません。

●1.9GHz DECT準拠方式対応機器と、2.4GHz デジタルコードレス対応機器とでは、無線接続の互換性はありません。

ホームテレホンについて

「ファクスアダプター VJ-6651M」は生産完了となりました。ホームテレホン既設でかつ、ファクスと接続してご利用のお客様は、端末(ファクス)を入れ替えて利用できますが、
1.既存のファクス(パナソニック製)に新規でホームテレホン接続をご検討のお客様、
2.新規にホームテレホン+ファクス(パナソニック製)でのご利用をご検討のお客様は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

機能一覧

デジタルコードレス普通紙ファクス ／ 1.9GHz DECT※1準拠方式

区分	項目	J-DECT KX-PD702DL KX-PD702DW 10ページ		J-DECT KX-PD601DL KX-PD601DW 12ページ		J-DECT KX-PD551D KX-PD551DL 13ページ			NEW J-DECT KX-PD502DL KX-PD502DW KX-PD502UD 14ページ		
		親機	子機	親機	子機	親機	受話子機	子機	親機	子機	かんたん子機
仕様	外形寸法(高さ×幅×奥行)	約86×296×210 mm(受話器・突起部除く) 約256×296×240 mm(記録紙トレーオープン時、受話器突起部除く)	子機:約175×48×30 mm 充電台:約47×73×90 mm	約86×296×210 mm(受話器・突起部除く) 約256×296×240 mm(記録紙トレーオープン時、受話器突起部除く)	子機:約175×48×30 mm 充電台:約47×73×90 mm	約86×315×191 mm(受話子機・突起部除く) 約256×315×240 mm(記録紙トレーオープン時、受話子機突起部除く)	約171×48×34 mm	子機:約175×48×30 mm 充電台:約47×73×90 mm	約86×296×191 mm(受話器・突起部除く) 約256×296×240 mm(記録紙トレーオープン時、受話器突起部除く)	子機:約175×48×30 mm 充電台:約47×73×90 mm	子機:約180×48×32 mm 充電台:約47×73×90 mm
仕様	質量	約2.4 kg(お試し用インクフィルム5 m装着時)	子機:約150 g(電池パック含む) 充電台:約155 g	約2.4 kg(お試し用インクフィルム5 m装着時)	子機:約150 g(電池パック含む) 充電台:約155 g	約2.5 kg(お試し用インクフィルム5 m装着時)	約160 g(電池パック含む)	子機:約150 g(電池パック含む) 充電台:約155 g	約2.4 kg(お試し用インクフィルム5 m装着時)	子機:約150 g(電池パック含む) 充電台:約155 g	子機:約154 g(電池パック含む) 充電台:約155 g
仕様	消費電力(最大/待機時)	約120 W/約0.7 W	約0.8 W/約0.3 W	約120 W/約0.7 W	約0.8 W/約0.3 W	約120 W/約1.0 W		約0.8 W/約0.3 W	約120 W/約0.5 W	約0.8 W/約0.3 W	約0.8 W/約0.3 W
仕様	エコナビ	●		●		—			●		
仕様	親機液晶画面 ビューエリア(縦×横)	約4.9型※2(約66×104 mm)		約4.7型※2(約57×105 mm)		約3.5型※2(約44×77 mm)			約3.8型※2(約58×78 mm)		
仕様	アクティブエリア	約4.8型※3		約4.3型※3		約3.2型※3			約3.6型※3		
仕様	液晶バックライト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	ネーム・ディスプレイ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	キャッチホン・ディスプレイ対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	着信鳴り分け	●(9種)		●(9種)		●(9種)			●(9種)		—
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	指定呼出(着信先選択)	—		—		—			—		
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	着信メモリー(履歴)表示	●(30件)		●(30件)		●(30件)			●(30件)		
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	着信メモリー(履歴)プリント	●(30件)		●(30件)		●(30件)			●(30件)		
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	着信拒否(迷惑電話・迷惑ファクス)	●(50件)		●(50件)		●(50件)			●(50件)		
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	着信拒否(非通知※6/公衆電話※7)	●/●		●/●		●/●			●/●		
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	表示圏外着信対応	●(着信メモリーに記憶/着信拒否も可)		●(着信メモリーに記憶/着信拒否も可)		●(着信メモリーに記憶/着信拒否も可)			●(着信メモリーに記憶/着信拒否も可)		
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	着信拒否(未登録番号)	●(親機の電話帳に未登録の番号)		●(親機の電話帳に未登録の番号)		●(親機の電話帳に未登録の番号)			●(親機の電話帳に未登録の番号)		
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	着信拒否(0120・0800着信)	●		●		●			●		
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	おやすみモード	●(親機で操作)		●(親機で操作)		●(親機で操作)			●(親機で操作)		
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	おやすみ特定着信	●(親機で操作、9件)		●(親機で操作、9件)		●(親機で操作、9件)			●(親機で操作、9件)		
電話機能 子機機能	内線通話※8	●		●		●			●		
電話機能 子機機能	外線転送※9	●		●		●			●		
電話機能 子機機能	3者通話(親機・子機・外の相手)	●(子機・子機・外の相手も可)		●(子機・子機・外の相手も可)		●(受話子機または子機・子機・外の相手も可)			●(子機・子機・外の相手も可)		
電話機能 子機機能	子機増設	●(合計6台)		●(合計6台)		●(合計6台)			●(合計6台)		
電話機能 子機機能	子機間通話	●(双方向)※10		●(双方向)※10		●(双方向)※10			●(双方向)※10		
電話機能 子機機能	盗聴防止※11	—	●	—	●	—	●	●	—	●	●
電話機能 子機機能	子機連続通話/連続待受/充電完了時間	約5時間/約150時間/約10時間		約5時間/約150時間/約10時間		約5時間/約150時間/約10時間			約5時間/約150時間/約10時間		約10時間/約200時間/約10時間
電話機能 子機機能	ボイスチェンジ	—	●	—	●	—	●	●	—	●	—
電話機能 子機機能	ボイスセレクト	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●
電話機能 留守録	デジタル留守録機能	●(約12分)※12		●(約12分)※12		●(約12分)※12			●(約12分)※12		
電話機能 留守録	応答メッセージ	●(固定2種・自作約20秒2種)		●(固定2種・自作約20秒2種)		●(固定2種・自作約20秒2種)			●(固定2種・自作約20秒2種)		
電話機能 留守録	留守用件転送※13	●		●		●			●		
電話機能 留守録	外出先から留守録を聞く	●		●		●			●		
電話機能 基本機能	電話帳	●(150件)※14	●(150件)※15※16	●(150件)※14	●(150件)※15※16	●(150件)※17	●(150件)※18※19	●(150件)※18※20	●(150件)※14	●(150件)※15※16	●(150件)※15※16
電話機能 基本機能	電話帳読み上げ	●	—	●	—	●	—	—	●	—	—
電話機能 基本機能	ワンタッチダイヤル	—	●(2件)	—	●(2件)	—	●(2件)	●(2件)	—	●(2件)	●(3件)
電話機能 基本機能	短縮(クイック、簡単)ダイヤル	●(9件)	—	●(9件)	—	●(9件)	—	—	●(9件)	—	—
電話機能 基本機能	再ダイヤル	●(10件)	●(10件)	●(10件)	●(10件)	●(10件)	●(10件)	●(10件)	●(10件)	●(10件)	●(10件)
電話機能 基本機能	デジタルスピーカーホン	—	●	—	●	●	●	●	—	●	—
電話機能 基本機能	呼出音選択	●(12種)	●(12種)	●(12種)	●(12種)	●(12種)	●(12種)	●(12種)	●(12種)	●(12種)	●(12種)
電話機能 基本機能	保留メロディ	●(4種)		●(4種)		●(4種)			●(4種)		
電話機能 基本機能	音量調節 スピーカー音量	●(8段階)	●(6段階)	●(8段階)	●(6段階)	●(8段階)	●(6段階)	●(6段階)	●(8段階)	●(6段階)	●(6段階)
電話機能 基本機能	呼出音量	●(8段階・切)※22		●(8段階・切)※22		●(8段階・切)※22			●(8段階・切)※22		
電話機能 基本機能	受話音量	●(3段階)	●(6段階・特大付)	●(3段階)	●(6段階・特大付)	—	●(6段階・特大付)	●(6段階・特大付)	●(3段階)	●(6段階・特大付)	●(6段階・特大付)
電話機能 基本機能	選んでケータイ機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
電話機能 基本機能	キーロック	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
電話機能 基本機能	ドアホンワープ(当社製ドアホンとの接続が必要です。※23)	●		●		●			●		
電話機能 基本機能	中継アンテナ対応	●		●		●			●		
電話機能 基本機能	回線自動設定	●		●		●			●		
電話機能 基本機能	壁掛け設置	—	●(木ねじ・ワッシャー別売)※24	—	●(木ねじ・ワッシャー別売)※24	—	—	●(木ねじ・ワッシャー別売)※24	—	●(木ねじ・ワッシャー別売)※24	●(木ねじ・ワッシャー別売)※24
電話機能 基本機能	モデムダイヤルインサービス/マイナンバー対応※25	●/●		●/●		●/●			●/●		
コピー機能	等倍/拡大/縮小/複数枚コピー	●/—/—/—		●/—/—/—		●/—/—/—			●/—/—/—		
ファクス機能 基本機能	原稿サイズ	A4〜A5 最大:幅210 mm×長さ500 mm 最小:幅128 mm×長さ128 mm		A4〜A5 最大:幅210 mm×長さ500 mm 最小:幅128 mm×長さ128 mm		A4〜A5 最大:幅210 mm×長さ500 mm 最小:幅128 mm×長さ128 mm			A4〜A5 最大:幅210 mm×長さ500 mm 最小:幅128 mm×長さ128 mm		
ファクス機能 基本機能	有効読取幅	208 mm(A4)		208 mm(A4)		208 mm(A4)			208 mm(A4)		
ファクス機能 基本機能	記録紙サイズ	A4:210 mm×297 mm(普通紙)		A4:210 mm×297 mm(普通紙)		A4:210 mm×297 mm(普通紙)			A4:210 mm×297 mm(普通紙)		
ファクス機能 基本機能	有効記録幅	202 mm(A4)		202 mm(A4)		202 mm(A4)			202 mm(A4)		
ファクス機能 基本機能	電送時間※26	約30秒(独自モードは約15秒)		約30秒(独自モードは約15秒)		約30秒(独自モードは約15秒)			約30秒(独自モードは約15秒)		
ファクス機能 基本機能	適用回線	電話回線(ダイヤル回線、プッシュ回線)、ファクシミリ通信網、新電電(NCC)回線、形式:送受信兼用G3機									
ファクス機能 基本機能	原稿自動給紙	●(5枚)		●(5枚)		●(5枚)			●(5枚)		
ファクス機能 基本機能	普通紙セット枚数	●(A4・15枚)		●(A4・15枚)		●(A4・15枚)			●(A4・15枚)		
ファクス機能 基本機能	親切受信※27	●		●		●			●		
ファクス機能 基本機能	無鳴動受信	●		●		●			●		
ファクス機能 基本機能	リモート受信	●		●		●			●		
ファクス機能 画質	64階調ハーフトーン(写真モード)	●		●		●			●		
ファクス機能 画質	ファイン(小さいモード)	●		●		●			●		
ファクス機能 メモリー	見てから印刷	●		●		—			—		
ファクス機能 メモリー	メモリー代行受信※28	●(約50枚)※29(履歴から確認可)		●(約50枚)※29(履歴から確認可)		●(約50枚)※29(履歴から確認可)			●(約50枚)※29(履歴から確認可)		

デジタルコードレス普通紙ファクス(1.9GHz DECT※1準拠方式 ／ 2.4GHz デジタルコードレス) ／ デジタルコードレス感熱紙ファクス ／ デジタルコードレス電話機(1.9GHz DECT※1準拠方式)

区分	項目	NEW J-DECT KX-PD303DL KX-PD303DW 15ページ		KX-PW616DL 22ページ		KX-PW211DL 22ページ		J-DECT VE-GD71DL VE-GD71DW 16ページ	
		親機	子機	親機	子機	親機	子機	親機	子機
仕様	外形寸法(高さ×幅×奥行)	約86×296×191 mm(受話器・突起部除く) 約256×296×240 mm(記録紙トレーオープン時、受話器突起部除く)	子機:約175×48×30 mm 充電台:約47×73×90 mm	約86×296×191 mm(受話器・突起部除く) 約265×296×231 mm(記録紙トレーオープン時、受話器突起部除く)	子機:約155×48×34 mm 充電台:約58×87×95 mm	約107×290×191 mm(受話器・突起部除く)	子機:約171×44.5×33.5 mm 充電台:約34×72.5×100.5 mm	約79×160×200 mm(アンテナ除く)	子機:約175×48×30 mm 充電台:約47×73×90 mm
仕様	質量	約2.4 kg(お試し用インクフィルム5 m装着時)	子機:約150 g(電池パック含む) 充電台:約155 g	約2.4 kg(お試し用インクフィルム10 m装着時)	子機:約146 g(電池パック含む) 充電台:約90 g	約2.4 kg(お試し用記録紙10 m装着時)	子機:約157 g(電池パック含む) 充電台:約160 g	約660 g	子機:約150 g(電池パック含む) 充電台:約155 g
仕様	消費電力(最大/待機時)	約120 W/約0.5 W	約0.8 W/約0.3 W	約130 W/約1.3 W	約1.8 W/約0.5 W	約130 W/約0.7 W	約1.2 W/約0.5 W	約2.5 W/約0.6 W	約0.8 W/約0.3 W
仕様	エコナビ	●		—		—		●	
仕様	親機液晶画面 ビューエリア(縦×横)	約3.5型※2(約44×77 mm)		約3.9型※2(約59×77 mm)		約2.8型※2(約24×68 mm)		約3.8型※2(約58×78 mm)	
仕様	アクティブエリア	約3.2型※3		約3.8型※3		約2.7型※3		約3.6型※3	
仕様	液晶バックライト	ホワイト	ホワイト	カラー(ドアホン画像表示可)※4	オレンジ	オレンジ	オレンジ	ホワイト	ホワイト
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	ネーム・ディスプレイ対応	—	—	●	●	—	—	—	—
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	キャッチホン・ディスプレイ対応	●	●	●	●	●	●	●	●
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	着信鳴り分け	—	●(9種)	●(9種)		●(9種)		●(9種)	
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	指定呼出(着信先選択)	—		—		—		—	
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	着信メモリー(履歴)表示	●(30件)		●(30件)		●(30件)		●(30件)	
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	着信メモリー(履歴)プリント	●(30件)		●(30件)		●(30件)		—	
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	着信拒否(迷惑電話・迷惑ファクス)	●(50件)		●(30件)		●(30件)		●(50件)	
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	着信拒否(非通知※6/公衆電話※7)	●/●		●(留守対応も可)/●(留守対応も可)		●(留守対応も可)/●(留守対応も可)		●/●	
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	表示圏外着信対応	●(着信メモリーに記憶/着信拒否も可)		●(着信メモリーに記憶/留守対応/着信拒否も可)		●(着信メモリーに記憶/留守対応/着信拒否も可)		●(着信メモリーに記憶/着信拒否も可)	
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	着信拒否(未登録番号)	—		●(親機の電話帳に未登録の番号)		●(親機の電話帳に未登録の番号)		●(親機の電話帳に未登録の番号)	
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	着信拒否(0120・0800着信)	●		—		—		●	
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	おやすみモード	—	—	●(親機で操作)		●(親機で操作)		●(親機で操作)	
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	おやすみ特定着信	—	—	●(親機で操作、9件)		●(親機で操作、9件)		●(親機で操作、9件)	
電話機能 子機機能	内線通話※8	●		●		●		●	
電話機能 子機機能	外線転送※9	●		●		●		●	
電話機能 子機機能	3者通話(親機・子機・外の相手)	●(子機・子機・外の相手も可)		●		●		●(子機・子機・外の相手も可)	
電話機能 子機機能	子機増設	●(合計6台)		●(合計6台)		●(合計6台)		●(合計6台)	
電話機能 子機機能	子機間通話	●(双方向)※10		●(双方向)※10		●(双方向)※10		●(双方向)※10	
電話機能 子機機能	盗聴防止※11	—	●	—	●	—	●	—	●
電話機能 子機機能	子機連続通話/連続待受/充電完了時間	約5時間/約150時間/約10時間		約5時間/約150時間/約10時間		約5時間/約150時間/約10時間		約5時間/約150時間/約10時間	
電話機能 子機機能	ボイスチェンジ	—	●	—	●(ファニーボイスも可)	—	●(ファニーボイスも可)	—	●
電話機能 子機機能	ボイスセレクト	—	●	—	●	●	●	—	●
電話機能 留守録	デジタル留守録機能	●(約12分)※12		●(約12分)※12		●(約12分)※12		●(約120分)※12	
電話機能 留守録	応答メッセージ	●(固定2種・自作約20秒2種)		●(固定1種・自作約16秒1種)		●(固定2種・自作約16秒1種)		●(固定2種・自作約20秒2種)	
電話機能 留守録	留守用件転送※13	●		●		●		●	
電話機能 留守録	外出先から留守録を聞く	●		●		●		●	
電話機能 基本機能	電話帳	●(150件)※14※21	●(150件)※15※16	●(150件)※14	●(150件)※15※16	●(150件)※14	●(150件)※15※16	●(150件)※14	●(150件)※15※16
電話機能 基本機能	電話帳読み上げ	—	—	—	—	—	—	●	—
電話機能 基本機能	ワンタッチダイヤル	●(4件)	●(2件)	—	—	—	—	●(2件)	●(2件)
電話機能 基本機能	短縮(クイック、簡単)ダイヤル	—	—	●(9件)	—	●(9件)	—	—	—
電話機能 基本機能	再ダイヤル	●(10件)	●(10件)	●(10件)	●(10件)	●(10件)	●(10件)	●(10件)	●(10件)
電話機能 基本機能	デジタルスピーカーホン	—	●	—	●	—	●	—	●
電話機能 基本機能	呼出音選択	●(12種)	●(12種)	●(9種)	●(9種)	●(9種)	●(9種)	●(12種)	●(12種)
電話機能 基本機能	保留メロディ	●(4種)		●(愛の挨拶)		●(愛の挨拶)		●(4種)	
電話機能 基本機能	音量調節 スピーカー音量	●(8段階)	●(6段階)	●(9段階)	●(6段階)	●(9段階)	●(6段階)	●(8段階)	●(6段階)
電話機能 基本機能	呼出音量	●(8段階・切)※22		●(ステップトーン・8段階・切)※22		●(ステップトーン・8段階・切)※22		●(8段階・切)※22	
電話機能 基本機能	受話音量	●(3段階)	●(6段階・特大付)	●(3段階)	●(3段階)	●(3段階)	●(3段階・特大付)	●(3段階)	●(6段階・特大付)
電話機能 基本機能	選んでケータイ機能	●	●	●	●	●	●	●	●
電話機能 基本機能	キーロック	—	●	●	●	●	●	—	●
電話機能 基本機能	ドアホンワープ(当社製ドアホンとの接続が必要です。※23)	●		—		●		●	
電話機能 基本機能	中継アンテナ対応	●		●		●		●	
電話機能 基本機能	回線自動設定	●		●		●		●	
電話機能 基本機能	壁掛け設置	—	●(木ねじ・ワッシャー別売)※24	—	●(木ねじ・ワッシャー別売)※24	—	—	●(壁掛けアダプター別売)	●(木ねじ・ワッシャー別売)※24
電話機能 基本機能	モデムダイヤルインサービス/マイナンバー対応※25	●/●		●/●		●/●		●/●	
コピー機能	等倍/拡大/縮小/複数枚コピー	●/—/—/—		●/—/—/—		●/—/—/—		—	
ファクス機能 基本機能	原稿サイズ	A4〜A5 最大:幅210 mm×長さ500 mm 最小:幅128 mm×長さ128 mm		A4〜A5 最大:幅210 mm×長さ600 mm 最小:幅128 mm×長さ128 mm		A4〜A5 最大:幅210 mm×長さ600 mm 最小:幅148 mm×長さ105 mm		—	
ファクス機能 基本機能	有効読取幅	208 mm(A4)		208 mm(A4)		208 mm(A4)		—	
ファクス機能 基本機能	記録紙サイズ	A4:210 mm×297 mm(普通紙)		A4:210 mm×297 mm(普通紙)		A4:210 mm×15 m(ロール紙)		—	
ファクス機能 基本機能	有効記録幅	202 mm(A4)		202 mm(A4)		202 mm(A4)		—	
ファクス機能 基本機能	電送時間※26	約30秒(独自モードは約15秒)		約30秒(独自モードは約15秒)		約30秒(独自モードは約15秒)		—	
ファクス機能 基本機能	適用回線							—	
ファクス機能 基本機能	原稿自動給紙	●(5枚)		●(5枚)		—		—	
ファクス機能 基本機能	普通紙セット枚数	●(A4・15枚)		●(A4・15枚)		—		—	
ファクス機能 基本機能	親切受信※27	●		●		●		—	
ファクス機能 基本機能	無鳴動受信	●		●		●		—	
ファクス機能 基本機能	リモート受信	●		●		●		—	
ファクス機能 画質	64階調ハーフトーン(写真モード)	●		●		●		—	
ファクス機能 画質	ファイン(小さいモード)	●		●		●		—	
ファクス機能 メモリー	見てから印刷	—		●		—		—	
ファクス機能 メモリー	メモリー代行受信※28	●(約50枚)※29(履歴から確認可)		●(約50枚)※29(履歴から確認可)		●(約50枚)※29		—	

デジタルコードレス電話機(1.9GHz DECT※1準拠方式 ／ 2.4GHz デジタルコードレス)

区分	項目	NEW J-DECT VE-GD53D VE-GD53DL VE-GD53DW 17ページ			J-DECT VE-GD31DL VE-GD31DW 18ページ		NEW J-DECT VE-GD23DL VE-GD23DW 19ページ		J-DECT VE-GDS01DL 19ページ	VE-GP35DL VE-GP35DW 22ページ	
		親機	受話子機	子機	親機	子機	親機	子機	—	親機	子機
仕様	外形寸法(高さ×幅×奥行)	約79×156×184 mm(アンテナ除く)	約171×48×34 mm	子機:約175×48×34 mm 充電台:約47×73×90 mm	約76×160×176 mm(アンテナ除く)	子機:約175×48×30 mm 充電台:約47×73×90 mm	約72×161×174 mm(アンテナ除く)	子機:約175×48×30 mm 充電台:約47×73×90 mm	子機:約175×48×30 mm 親機:約82×78×93 mm	約82×170×177 mm(アンテナ除く)	子機:約171×44.5×33.5 mm 充電台:約34×72.5×100.5 mm
仕様	質量	約540 g	約160 g(電池パック含む)	子機:約150 g(電池パック含む) 充電台:約155 g	約620 g	子機:約150 g(電池パック含む) 充電台:約155 g	約520 g	子機:約150 g(電池パック含む) 充電台:約155 g	子機:約150 g(電池パック含む) 親機:約140 g	約550 g	子機:約157 g(電池パック含む) 充電台:約160 g
仕様	消費電力(最大/待機時)	約3.3 W/約1.0 W		約0.8 W/約0.3 W	約2.7 W/約0.6 W	約0.8 W/約0.3 W	約2.5 W/約0.6 W	約0.8 W/約0.3 W	親機:約2.5 W/約1.1 W	約4.3 W/約1.0 W	約1.2 W/約0.5 W
仕様	エコナビ	—			—		—		—	—	
仕様	親機液晶画面 ビューエリア(縦×横)	約2.8型※2(約23×67 mm)			約2.8型※2(約22×68 mm)		約2.8型※2(約24×68 mm)		—	約2.8型※2(約23×67 mm)	
仕様	アクティブエリア	約2.7型※3			約2.7型※3		約2.7型※3		—	約2.7型※3	
仕様	液晶バックライト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	オレンジ
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	ネーム・ディスプレイ対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	キャッチホン・ディスプレイ対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	着信鳴り分け	●(9種)			●(9種)		—	●(9種)	●(9種)	●(9種・子機のみ)	
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	指定呼出(着信先選択)	—			—	—	—	—	—	●(10件)	
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	着信メモリー(履歴)表示	●(30件)			●(30件)		●(30件)		●(30件)	●(30件)	
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	着信メモリー(履歴)プリント	—			—		—		—	—	
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	着信拒否(迷惑電話・迷惑ファクス)	●(50件)			●(50件)		●(50件)		●(50件)	●(30件)	
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	着信拒否(非通知※6/公衆電話※7)	●/●			●/●		●/●		●/●	●(留守対応も可)/●(留守対応も可)	
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	表示圏外着信対応	●(着信メモリーに記憶/着信拒否も可)			●(着信メモリーに記憶/着信拒否も可)		●(着信メモリーに記憶/着信拒否も可)		●(着信メモリーに記憶/着信拒否も可)	●(着信メモリーに記憶/留守対応/着信拒否も可)	
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	着信拒否(未登録番号)	●(親機の電話帳に未登録の番号)			●(親機の電話帳に未登録の番号)		—		—	—	
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	着信拒否(0120・0800着信)	●			●		—		—	—	
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	おやすみモード	●(親機で操作)			●(親機で操作)		—	—	—	●(親機で操作)	
電話機能 ナンバー・ディスプレイ対応機能※5	おやすみ特定着信	●(親機で操作、9件)			●(親機で操作、9件)		—	—	—	●(親機で操作、9件)	
電話機能 子機機能	内線通話※8	●			●		●		—	●	
電話機能 子機機能	外線転送※9	●			●		●		●	●	
電話機能 子機機能	3者通話(親機・子機・外の相手)	●(受話子機または子機・子機・外の相手も可)			●(子機・子機・外の相手も可)		●(子機・子機・外の相手も可)		●(子機・子機・外の相手)	●	
電話機能 子機機能	子機増設	●(合計6台)			●(合計6台)		●(合計6台)		●(合計6台)	●(合計6台)	
電話機能 子機機能	子機間通話	●(双方向)※10			●(双方向)※10		●(双方向)※10		●(双方向)※10	●(双方向)※10	
電話機能 子機機能	盗聴防止※11	—	●	●	—	●	—	●	●	—	●
電話機能 子機機能	子機連続通話/連続待受/充電完了時間	約5時間/約150時間/約10時間			約5時間/約150時間/約10時間		約5時間/約150時間/約10時間		約5時間/約150時間/約10時間	約5時間/約150時間/約10時間	
電話機能 子機機能	ボイスチェンジ	—	●	●	—	●	—	●	●	—	●(ファニーボイスも可)
電話機能 子機機能	ボイスセレクト	—	●	●	—	●	—	●	●	—	●
電話機能 留守録	デジタル留守録機能	●(約12分)※12			●(約12分)※12		●(約12分)※12		●(約12分)※12	●(約12分)※12	
電話機能 留守録	応答メッセージ	●(固定2種・自作約20秒2種)			●(固定2種・自作約20秒2種)		●(固定2種・自作約20秒2種)		●(固定2種・自作約20秒2種)	●(固定2種・自作約16秒1種)	
電話機能 留守録	留守用件転送※13	●			●		●		—	●	
電話機能 留守録	外出先から留守録を聞く	●			●		●		●	●	
電話機能 基本機能	電話帳	●(150件)※17	●(150件)※18※19	●(150件)※18※20	●(150件)※14	●(150件)※15※16	—	●(150件)※16	●(150件)※16	●(150件)※14※21	●(150件)※15※16
電話機能 基本機能	電話帳読み上げ	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
電話機能 基本機能	ワンタッチダイヤル	●(2件)	●(2件)	●(2件)	●(2件)名前読み上げ	●(2件)	●(3件)名前読み上げ	●(2件)	●(2件)	●(2件)	—
電話機能 基本機能	短縮(クイック、簡単)ダイヤル	—	—	—	—	—	●(9件)	—	—	—	—
電話機能 基本機能	再ダイヤル	●(10件)	●(10件)	●(10件)	●(10件)	●(10件)	●(10件)	●(10件)	●(10件)	●(10件)	●(10件)
電話機能 基本機能	デジタルスピーカーホン	●	●	●	—	●	—	●	●	—	●
電話機能 基本機能	呼出音選択	●(12種)	●(12種)	●(12種)	●(12種)	●(12種)	●(12種)	●(12種)	●(12種)	●(9種)	●(9種)
電話機能 基本機能	保留メロディ	●(4種)			●(4種)		●(4種)		●(愛の挨拶)	●(愛の挨拶)	
電話機能 基本機能	音量調節 スピーカー音量	●(8段階)	●(6段階)	●(6段階)	●(8段階)	●(6段階)	●(8段階)	●(6段階)	●(6段階)	●(9段階)	●(6段階)
電話機能 基本機能	呼出音量	●(8段階・切)※22			●(8段階・切)※22		●(8段階・切)※22		●(8段階・切)※22	●(ステップトーン・8段階・切)※22	
電話機能 基本機能	受話音量	—	●(6段階・特大付)	●(6段階・特大付)	●(3段階)	●(6段階・特大付)	●(3段階)	●(6段階・特大付)	●(6段階・特大付)	●(3段階)	●(3段階・特大付)
電話機能 基本機能	選んでケータイ機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
電話機能 基本機能	キーロック	—	●	●	—	●	—	●	●	—	●
電話機能 基本機能	ドアホンワープ(当社製ドアホンとの接続が必要です。※23)	●			●		●		—	●	
電話機能 基本機能	中継アンテナ対応	●			●		●		●	●	
電話機能 基本機能	回線自動設定	●			●		●		●	●	
電話機能 基本機能	壁掛け設置	—	—	●(木ねじ・ワッシャー別売)※24	●(壁掛けアダプター別売)	●(木ねじ・ワッシャー別売)※24	●(木ねじ・ワッシャー別売)※24		—	●(壁掛けアダプター別売)	—
電話機能 基本機能	モデムダイヤルインサービス/マイナンバー対応※25	●/●			●/●		—		—	●/●	
コピー機能	等倍/拡大/縮小/複数枚コピー	—			—		—		—	—	
ファクス機能 基本機能	原稿サイズ	—			—		—		—	—	
ファクス機能 基本機能	有効読取幅	—			—		—		—	—	
ファクス機能 基本機能	記録紙サイズ	—			—		—		—	—	
ファクス機能 基本機能	有効記録幅	—			—		—		—	—	
ファクス機能 基本機能	電送時間※26	—			—		—		—	—	
ファクス機能 基本機能	適用回線	—			—		—		—	—	
ファクス機能 基本機能	原稿自動給紙	—			—		—		—	—	
ファクス機能 基本機能	普通紙セット枚数	—			—		—		—	—	
ファクス機能 基本機能	親切受信※27	—			—		—		—	—	
ファクス機能 基本機能	無鳴動受信	—			—		—		—	—	
ファクス機能 基本機能	リモート受信	—			—		—		—	—	
ファクス機能 画質	64階調ハーフトーン(写真モード)	—			—		—		—	—	
ファクス機能 画質	ファイン(小さいモード)	—			—		—		—	—	
ファクス機能 メモリー	見てから印刷	—			—		—		—	—	
ファクス機能 メモリー	メモリー代行受信※28	—			—		—		—	—	

※1 DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) はETSI (欧州電気通信標準化機構) の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB (一般社団法人電波産業会) の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。 ※2 ビューエリアのサイズ(液晶パネルの大きさ)です。 ※3 アクティブエリアのサイズ(文字が表示されているエリアの大きさ)です。 ※4 当社製2.4GHz帯テレビドアホンと、ワイヤレスアダプター機能での接続(設定)が必要です。 ※5 ご利用にはNTT東日本・NTT西日本のナンバー・ディスプレイサービスへのお申し込みが必要です。詳しくはウラ表紙を必ずご覧ください。また、ネーム・ディスプレイは、平成25年2月28日をもってサービスを終了しました。詳しくは、NTT東日本・西日本へお問い合わせください。 ※6 非通知着信拒否にした場合、「恐れ入りますが、電話番号の前に『186』をつけておかけ直しください。」の旨のメッセージが相手に流れます。 ※7 公衆電話着信拒否にした場合、「恐れ入りますが、公衆電話以外からおかけ直しください。」の旨のメッセージが相手に流れます。 ※8 内線通話時には、子機のスピーカーホンは使用できません。 ※9 外の相手からの電話を親機・子機間で転送する機能。かかってきた電話をあらかじめ設定した電話番号に転送する機能ではありません。 ※10 子機間通話できるのは、親機を中継して同時に2台(1組の子機)までです。 ※11 第三者が特殊手段を講じた場合は傍受される可能性がありますので、ご留意ください。 ※12 録音時間は、留守録と通話録音の合計時間です。KX-PD702DL/DW・PD601DL/DW・PD551D/DL・PD502DL/DW/UDはSDメモリーカード挿入時、最大録音時間が長くなります。詳しくは27ページをご覧ください。 ※13 携帯電話等への転送は、着信できる状態(電源「入」・サービスエリア内)の場合に可能です。また転送は、着信後トーン信号が出せない機器や電波状態が悪い場合はできません。 ※14 親機の電話帳を、子機へ転送(コピー)できます。 ※15 子機の電話帳を、親機の電話帳に転送(コピー)できます。 ※16 子機の電話帳を、もう1台の子機に転送(コピー)できます。(KX-PD702DL・PD601DL・PD502DL/UD・PD303DL・PW616DL・PW211DL、VE-GD71DL・GD31DL・GD23DL・GDS01DL・GP35DLは、子機増設が必要です。) ※17 親機の電話帳を、子機・受話子機へ転送(コピー)できます。 ※18 子機・受話子機の電話帳を、親機の電話帳に転送(コピー)できます。 ※19 受話子機の電話帳を、子機に転送(コピー)できます。 ※20 子機の電話帳を、もう1台の子機・受話子機に転送(コピー)できます。(KX-PD551D/DL、VE-GD53D/DLは子機増設が必要です。) ※21 親機の電話帳は検索のみです。親機に電話帳を登録するには、子機で登録した電話帳を親機に転送してください。 ※22 内線、ドアホン時は着信音を「切」にしていても、「最小」の音量で鳴ります。 ※23 当社製テレビドアホンとのワイヤレスアダプター機能での接続(設定)、またはドアホンアダプターでの接続が必要です。詳しくは8〜9ページをご覧ください。 ※24 お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります。詳しくは25ページをご覧ください。 ※25 NTT東日本・NTT西日本との契約(有料)が必要です。本機はダイヤルインサービスには対応していません。ダイヤルインサービスご利用時は変更手続(有料)が必要となります。 ※26 A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で高速モード(9600 bps)で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容・相手機種・回線状態により異なります。 ※27 相手機によっては、できない場合があります。 ※28 メモリー代行受信は、記録紙切れの時、インクフィルム切れ(普通紙ファクス)の時などに受信内容を記憶します。 ※29 A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)でメモリーしたときの合計枚数です。

●インクフィルム・感熱紙などの消耗品については、24〜26ページをご覧ください。